


10041120

**DOMO 220 G2 TRIM 4000 WW****Descripción:**

Downlight empotrable redondo fijo modelo DOMO 220 G2 TRIM 4000 WW de la marca LAMP. Para instalación tipo "trimless", sin marco. Modelo para LED MID-POWER, temperatura de color blanco cálido y con equipo electrónico incorporado. Reflector diseñado con el concepto óptico REDIL® (Reflector de Emisión Directa LED), que consiste en una reflexión en dos fases. Clase de aislamiento II.

Acabado: Blanco mate RAL 9010**Peso:** 1.242 g**Instalación:** Empotrado**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

Flujo de salida:	3.665 lm	K:	3000
Plum:	40,5W	IRC:	80
Eficacia:	94,5 lm/w	MacAdam:	3
Fuente de Luz:	MID POWER NICHIA	Alimentación:	120-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	50.000 L80 B10	Equipo:	Electrónico
Pled:	37W		

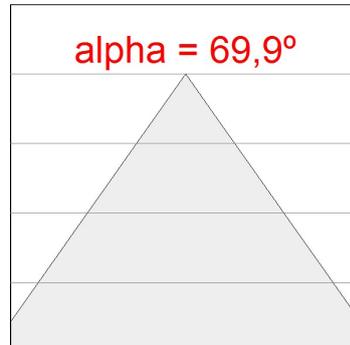

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

10041120

DOMO 220 G2 TRIM 4000 WW

DATOS FOTOMÉTRICOS :

10041120
 $\eta = 100\%$
 $I_{max} = 768 \text{ cd/klm}$
 UTE: 1,00B + 0,00T
 CIE: 81 97 99 100 100

H (m)	D (m)	E _{max}	E _{med}
1	1,40	2811	1627
2	2,80	703	407
3	4,20	312	181
4	5,59	176	102

ACCESORIOS :

Óptico



Cód. producto:

8606130

Descripción:

DOMO 220 G2 ACC. INT OPAL DIFFUSER