


10141042



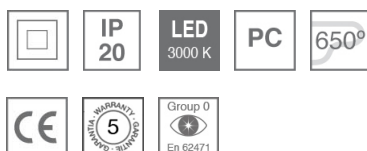
## KOMBIC 200 SF 4000 IP20 WW OPAL BR/BK

**Descripción:**

Downlight para adosar o suspender modelo KOMBIC 200 SF 4000 IP20 WW OPAL BR/BK de la marca LAMP. Fabricado en inyección de policarbonato en color negro con reflector metalizado brillante y difusor interior fabricado en metacrilato opal. Disipación pasiva para una correcta gestión térmica. Modelo para LED MID POWER, con temperatura de color blanco cálido y equipo electrónico incorporado. Clase de aislamiento II. Seguridad fotobiológica grupo 0.

**Acabado:** Negro mate RAL 9011**Peso:** 2.262 g**Instalación:** Superficie**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

<b>Flujo de salida:</b>	2.800 lm	<b>K:</b>	3000
<b>Plum:</b>	25,8W	<b>IRC:</b>	80
<b>Eficacia:</b>	108,5 lm/w	<b>MacAdam:</b>	3
<b>Fuente de Luz:</b>	MID POWER TRIDONIC	<b>Alimentación:</b>	220-240V 50/60Hz
<b>Horas de vida led:</b>	50.000 L80 B10	<b>Equipo:</b>	Electrónico
<b>Pled:</b>	24W		



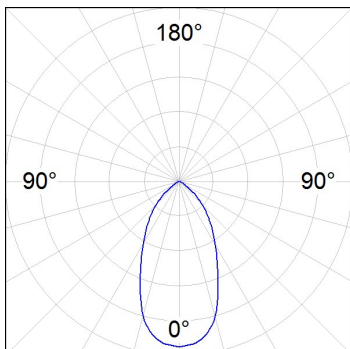
**Tolerancia del flujo de salida +/- 10%**

10141042

KOMBIC 200 SF 4000 IP20 WW OPAL BR/BK

**DATOS FOTOMÉTRICOS :**


10141042  
 $\eta = 100\%$   
 $I_{max} = 947 \text{ cd/klm}$   
 UTE: 1,00B + 0,00T  
 CIE: 78 98 100 100 100

H (m)	D (m)	E <sub>max</sub>	E <sub>med</sub>
1	1,03	2647	1631
2	2,07	662	408
3	3,10	294	181
4	4,13	165	102

**ACCESORIOS :**

**Montaje**



**Cód. producto:**

10100900

**Descripción:**

KOMBIC 200 SF ACC. COVER

**ACCESORIOS :**

**Suspensión**



**Cód. producto:**

9621010

**Descripción:**

ACC. ELECMEC RIGID SUSP 100MM WH.

9621020

ACC. ELECMEC RIGID SUSP 250MM WH.

9621050

ACC. ELECMEC RIGID SUSP 500MM WH.

9621100

ACC. ELECMEC RIGID SUSP 1000MM WH.



**Cód. producto:**

9621013

**Descripción:**

ACC. ELECMEC RIGID SUSP 100MM GR.

9621023

ACC. ELECMEC RIGID SUSP 250MM GR.

9621053

ACC. ELECMEC RIGID SUSP 500MM GR.

9621103

ACC. ELECMEC RIGID SUSP 1000MM GR.



**Cód. producto:**

9627490

**Descripción:**

ACC. DB ELECMEC SUSP WH.



**Cód. producto:**

9627493

**Descripción:**

ACC. DB ELECMEC SUSP GR.