


MUN LIGHT

10540062



MUN LIGHT SUS Ø480 4000 NW GRH.

Descripción:


Downlight para suspender redondo modelo MUN LIGHT SUS Ø480 4000 NW GRH. de la marca LAMP. Cuerpo fabricado en extrusión de aluminio pintado en grafito texturizado. Y difusor de metacrilato opal. Modelo para LED MID-POWER con temperatura de color blanco neutro y equipo electrónico incorporado. Con un grado de protección IP 20. Clase de aislamiento I.

Acabado: Grafito mate texturizado RAL 7021

Peso: 6.000 g

Instalación: Suspendido
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	4.317 lm	K:	4000
Plum:	61,9W	IRC:	80
Eficacia:	69,7 lm/w	MacAdam:	<3
Fuente de Luz:	MID POWER OSRAM	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	50.000 L80 B10	Equipo:	Electrónico
Pled:	59W		

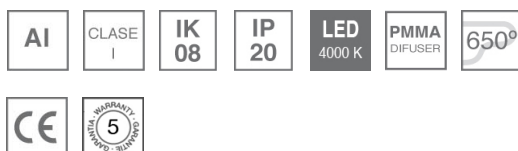Tolerancia del flujo de salida +/- 10%


10540062

MUN LIGHT SUS Ø480 4000 NW GRH.

DATOS FOTOMÉTRICOS :

