


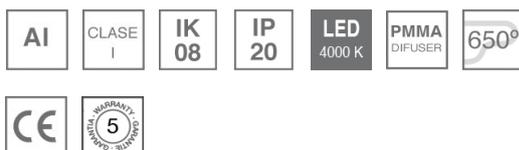
10540070

**MUN LIGHT SUS Ø480 2500 NW WH.****Descripción:**

Downlight para suspender redondo modelo MUN LIGHT SUS Ø480 2500 NW WH. de la marca LAMP. Cuerpo fabricado en extrusión de aluminio pintado en blanco texturizado. Y difusor de metacrilato opal. Modelo para LED LOW-POWER con temperatura de color blanco neutro y equipo electrónico incorporado. Con un grado de protección IP 20. Clase de aislamiento I.

Acabado: Blanco mate texturizado RAL 9016**Peso:** 6.000 g**Instalación:** Suspendido**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

Flujo de salida:	2.311 lm	K:	4000
Plum:	23,2W	IRC:	80
Eficacia:	99,6 lm/w	MacAdam:	<3
Fuente de Luz:	LOW POWER OSRAM	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	50.000 L80 B10	Equipo:	Electrónico
Pled:	20W		

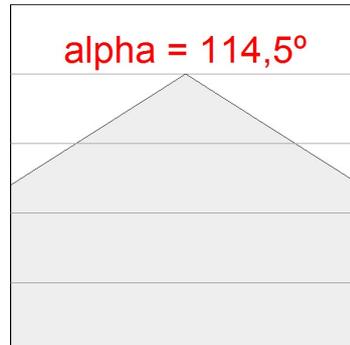

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

10540070

MUN LIGHT SUS Ø480 2500 NW WH.

DATOS FOTOMÉTRICOS :

10540070
 $\eta = 100\%$
 $I_{max} = 342 \text{ cd/klm}$
 UTE: 1,00E + 0,00T
 CIE: 46 78 96 100 100

H (m)	D (m)	E _{max}	E _{med}
1	3,11	790	227
2	6,22	198	57
3	9,33	88	25
4	12,44	49	14