



10540082

MUN LIGHT SUS Ø300 3000 NW GRH.**Descripción:**

Downlight para suspender redondo modelo MUN LIGHT SUS Ø300 3000 NW GRH. de la marca LAMP. Cuerpo fabricado en extrusión de aluminio pintado en grafito texturizado. Y difusor de metacrilato opal. Modelo para LED MID-POWER con temperatura de color blanco neutro y equipo electrónico incorporado. Con un grado de protección IP 20. Clase de aislamiento I.

**Acabado:** Grafito mate texturizado RAL 7021**Peso:** 2.680 g**Instalación:** Suspendido**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

Flujo de salida:	1.492 lm	K:	4000
Plum:	26,2W	IRC:	80
Eficacia:	56,9 lm/w	MacAdam:	<3
Fuente de Luz:	MID POWER OSRAM	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	50.000 L80 B10	Equipo:	Electrónico
Pled:	22W		

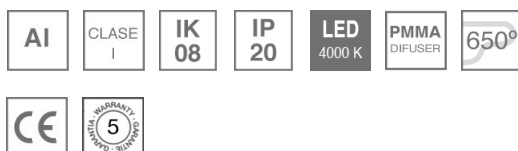Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

10540082

MUN LIGHT SUS Ø300 3000 NW GRH.

DATOS FOTOMÉTRICOS :

