


10540082

MUN LIGHT SUS Ø300 3000 NW GRH.**Description:**


Downlight suspendu MUN LIGHT SUS Ø300 3000 NW GRH. De la marque LAMP. Corps fabriqué en aluminium extrudé peint couleur graphite texturé et diffuseur en polycarbonate opal. Modèles pour LED MID-POWER température de couleur blanc neutre et équipement électronique incorporé. Avec niveau de protection IP20. Classe I.


Finition: Graphite mat texturé RAL 7021

Poids: 2.680 g

Installation: Suspendu
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	1.492 lm	°K :	4000
Plum:	26,2W	IRC :	80
Efficacité:	56,9 lm/w	MacAdam:	<3
Type:	MID POWER OSRAM	Alimentation:	220-240V 50/60Hz
Durée de vie LED:	50.000 L80 B10	Équipement:	Électronique
Puissance:	22W		

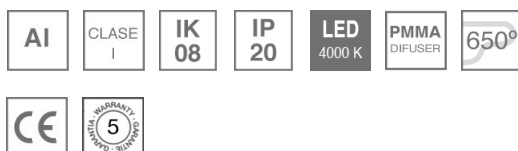Tolérance de flux lumineux +/- 10%


10540082

MUN LIGHT SUS Ø300 3000 NW GRH.

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

