


10540092

MUN LIGHT SUS Ø300 1000 NW GRH.

Description:

Downlight suspendu MUN LIGHT SUS Ø300 1000 NW GRH. De la marque LAMP. Corps fabriqué en aluminium extrudé peint couleur graphite texturé et diffuseur en polycarbonate opal. Modèles pour LED LOW-POWER température de couleur blanc neutre et équipement électronique incorporé. Avec niveau de protection IP20. Classe I.



Finition: Graphite mat texturé RAL 7021


Poids: 2.680 g

Installation: Suspendu

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	716 lm	°K :	4000
Plum:	9,3W	IRC :	80
Efficacité:	77 lm/w	MacAdam:	<3
Type:	LOW POWER OSRAM	Alimentation:	220-240V 50/60Hz
Durée de vie LED:	50.000 L80 B10	Équipement:	Électronique
Puissance:	8W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%


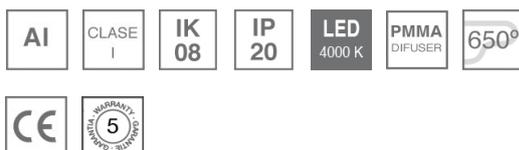


10540092

MUN LIGHT SUS Ø300 1000 NW GRH.

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

10540092
 $\eta = 100\%$
 $I_{max} = 342 \text{ cd/klm}$
 UTE: 1,00E + 0,00T
 CIE: 46 79 96 100 100

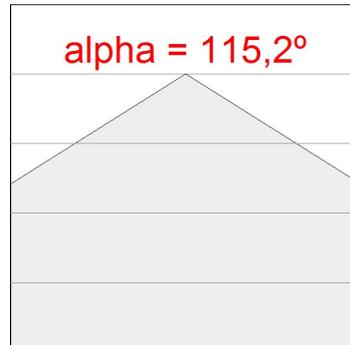H (m)	D (m)	E _{max}	E _{med}
1	3,15	245	70
2	6,30	61	17
3	9,45	27	8
4	12,59	15	4