


10541050

**MUN LIGHT SUS Ø780 6700 WW WH.****Descripción:**

Downlight para suspender redondo modelo MUN LIGHT SUS Ø780 6700 WW WH. de la marca LAMP. Cuerpo fabricado en extrusión de aluminio pintado en blanco texturizado. Y difusor de metacrilato opal. Modelo para LED LOW-POWER con temperatura de color blanco cálido y equipo electrónico incorporado. Con un grado de protección IP 20. Clase de aislamiento I.

Acabado: Blanco mate texturizado RAL 9016**Peso:** 9.550 g**Instalación:** Suspendido**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

Flujo de salida:	6.994 lm	K:	3000
Plum:	63,6W	IRC:	80
Eficacia:	110 lm/w	MacAdam:	<3
Fuente de Luz:	LOW POWER OSRAM	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	50.000 L80 B10	Equipo:	Electrónico
Pled:	60W		

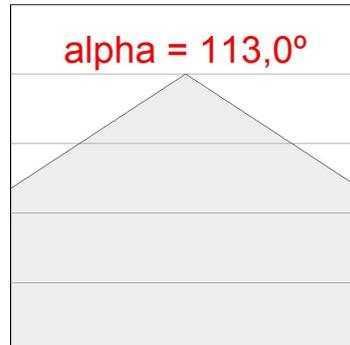
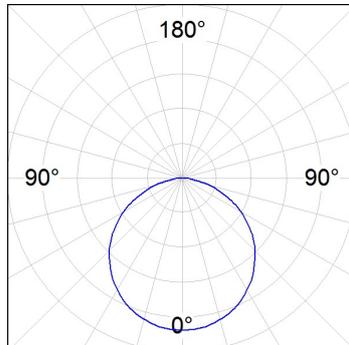
Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

10541050

MUN LIGHT SUS Ø780 6700 WW WH.

DATOS FOTOMÉTRICOS :

10541050
 $\eta = 100\%$
 $I_{max} = 351 \text{ cd/klm}$
 UTE: 1,00E + 0,00T
 CIE: 47 79 96 100 100

H (m)	D (m)	E _{max}	E _{med}
1	3,02	2447	726
2	6,05	612	181
3	9,07	272	81
4	12,09	153	45