

6941533



**OWL CL.II 8500 NW GR.**

**Descripción:**


Luminaria vial modelo OWL CL.II 8500 NW GR. de la marca LAMP. Cuerpo fabricado en inyección de aluminio lacado en color gris texturizado, con cristal templado plano serigrafiado. Disipación pasiva a través del cuerpo. Modelo para LED HI-POWER, temperatura de color blanco neutro y equipo electrónico incorporado. Con ópticas viales. Con un grado de protección IP66, IK07. Clase de aislamiento II. Su rótula permite inclinar entre 10º y -10º.

**Acabado:** Gris texturizado

**Peso:** 6.580 g

**Superficie máx.expuesta al viento:** 0,19 M2


**Instalación:** Integrado en baculo



**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

<b>Flujo de salida:</b>	7.789 lm	<b>K:</b>	4000
<b>Plum:</b>	64W	<b>IRC:</b>	70
<b>Eficacia:</b>	121,7 lm/w	<b>MacAdam:</b>	4
<b>Fuente de Luz:</b>	HI POWER OSRAM	<b>Alimentación:</b>	198-265V 50/60Hz
<b>Horas de vida led:</b>	100.000 L90 B10	<b>Equipo:</b>	Electrónico
<b>Pled:</b>	59W		

*Tolerancia del flujo de salida +/- 10%*


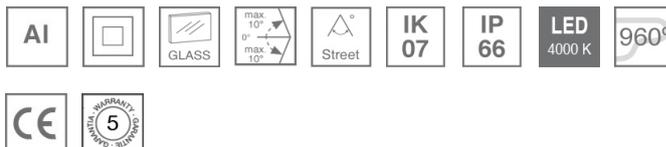


6941533

OWL CL.II 8500 NW GR.

**DATOS FOTOMÉTRICOS :**

6941533  
 $\eta = 100\%$   
 $I_{max} = 855 \text{ cd/klm}$   
 UTE: 1,00E + 0,00T  
 CIE: 40 78 99 100 100

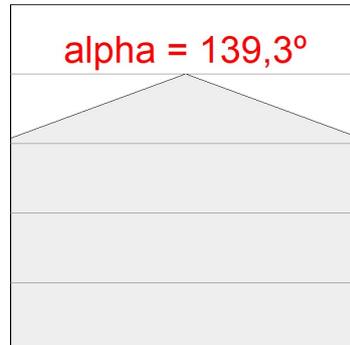H (m)	D (m)	E <sub>max</sub>	E <sub>med</sub>
1	5,39	3032	325
2	10,78	758	81
3	16,17	337	36
4	21,56	190	20

---

**ACCESORIOS :**

**Soporte**



**Cód. producto:**

9607343

**Descripción:**

OWL ACC.WALL ARM 1M GR.