


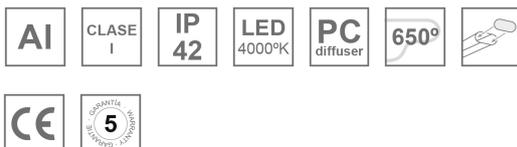
7040360

**DOT OPAL 2M 3200 NW WH.****Descripción:**

Estructura para suspender o adosar modelo DOT OPAL 2M 3200 NW WH. de la marca LAMP. Fabricada en extrusión de aluminio lacado en color blanco mate. Modelo para LED MID-POWER, temperatura de color blanco neutro y equipo electrónico incluido. Con difusor de policarbonato opal. Con un grado de protección IP42. Clase de aislamiento I.

Acabado: Blanco mate RAL 9010**Peso:** 3.784 g**Instalación:** Suspendido**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

Flujo de salida:	2.251 lm	K:	4000
Plum:	34,7W	IRC:	80
Eficacia:	64,9 lm/w	MacAdam:	3
Fuente de Luz:	MID POWER LG	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	50.000 L70	Equipo:	Electrónico
Pled:	32W		


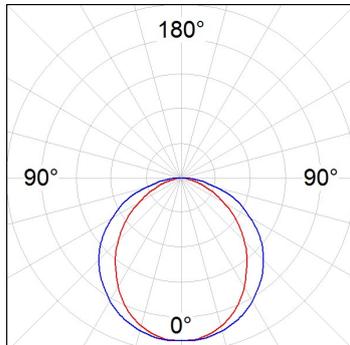
Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

7040360

DOT OPAL 2M 3200 NW WH.

DATOS FOTOMÉTRICOS :

7040360
 $\eta = 100\%$
 $I_{max} = 375 \text{ cd/klm}$
 UTE: 1,00E + 0,00T
 CIE: 49 81 97 100 100

H (m)	D (m)	E _{max}	E _{med}
1	2,22	843	358
2	4,44	211	89
3	6,66	94	40
4	8,88	53	22

ACCESORIOS :

Montaje



Cód. producto:
4806043

Descripción:
ACC. INTM JOINT



Cód. producto:
7000510

Descripción:
DOT ACC. END COVER WH.




Cód. producto:
7000511

Descripción:
DOT ACC. END COVER OG.



Cód. producto:
7000512

Descripción:
DOT ACC. END COVER GRP.



Cód. producto:
7000520
7000523

Descripción:
DOT ACC. 90° CORNER JOINT WH.
DOT ACC. 90° CORNER JOINT AND.



Cód. producto:
7000530
7000533

Descripción:
DOT ACC. PROFILE X/MM WH.
DOT ACC. PROFILE X/MM AND.



Cód. producto:
7000540
7000543

Descripción:
DOT ACC. COVER X/MM WH.
DOT ACC. COVER X/MM AND.



Cód. producto:
9600990

Descripción:
ACC. ELECTROSTATICS WRIST STRAP

ACCESORIOS :

Suspensión

DOT SPOT



Cód. producto:

9608633

Descripción:

ACC. Y 180MM STEEL CABLE NK.



Cód. producto:

9628630

Descripción:

ACC. ELECMEC Y 180MM 3P SUSP WH.



Cód. producto:

9628633

Descripción:

ACC. ELECMEC Y 180MM 3P SUSP GR.