


9241560


**KOMBIC 200 SQ 5000 IP40 WW OPAL BR/WH**
**Descripción:**

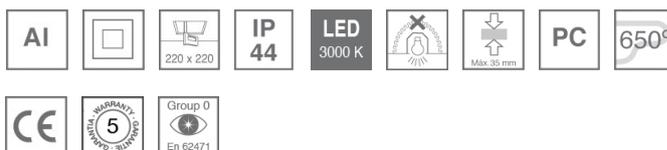
Downlight empotrable cuadrado modelo KOMBIC 200 SQ 5000 IP40 WW OPAL BR/WH de la marca LAMP. Difusor interior fabricado en metacrilato opal especial para LED y reflector metalizado brillante, disipador de aluminio inyectado y sistema de sujeción tipo TOR KIT de fácil instalación. Modelo para LED COB con temperatura de color blanco cálido y equipo electrónico incorporado. Con un grado de protección IP44. Clase de aislamiento II.

**Acabado:** Blanco brillo RAL 9010

**Peso:** 1.536 g

**Instalación:** Empotrado

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

<b>Flujo de salida:</b>	3.249 lm	<b>K:</b>	3000
<b>Plum:</b>	39W	<b>IRC:</b>	80
<b>Eficacia:</b>	83,3 lm/w	<b>MacAdam:</b>	3
<b>Fuente de Luz:</b>	COB PHILIPS	<b>Alimentación:</b>	220-240V 50/60Hz
<b>Horas de vida led:</b>	50.000 L70 B10	<b>Equipo:</b>	Electrónico
<b>Pled:</b>	36W		

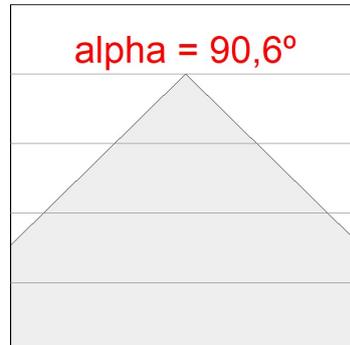

**Tolerancia del flujo de salida +/- 10%**


9241560

KOMBIC 200 SQ 5000 IP40 WW OPAL BR/WH

**DATOS FOTOMÉTRICOS :**

9241560  
 $\eta = 100\%$   
 $I_{max} = 532 \text{ cd/klm}$   
 UTE: 1,00C + 0,00T  
 CIE: 64 96 100 100 100

H (m)	D (m)	E <sub>max</sub>	E <sub>med</sub>
1	2,02	1728	745
2	4,04	432	186
3	6,06	192	83
4	8,08	108	47

**ACCESORIOS :**

**Montaje**



**Cód. producto:**

9000163

**Descripción:**

DOMO SQ/KOMBIC SQ ACC. REC BOX

**ACCESORIOS :**

**Óptico**



**Cód. producto:**

9006140

**Descripción:**

DOMO SQ/KOMBIC SQ ACC. TRANSP GLASS WH.




**Cód. producto:**

9006142

**Descripción:**

DOMO SQ/KOMBIC SQ ACC. TRANSP GLASS BK.



**Cód. producto:**

9006200

**Descripción:**

DOMO SQ/KOMBIC SQ ACC. DECO FRAME WH.



**Cód. producto:**

9006202

**Descripción:**

DOMO SQ/KOMBIC SQ ACC. DECO FRAME BK.