


9241560


KOMBIC 200 SQ 5000 IP40 WW OPAL BR/WH
Description:


Downlight encastré carré modèle KOMBIC 200 SQ 5000 IP40 WW OPAL BR/WH de la marque LAMP. Diffuseur intérieur en méthacrylate opal spécial LEDs et réflecteur métallique brillant, dissipateur en aluminium injecté et système de fixation TOR KIT pour une installation simplifiée. Modèle pour LED COB, avec température de couleur blanc chaud et équipement incorporé. Avec niveau de protection IP44. Classe d'isolation II.

Finition: Blanc brillant RAL 9010

Poids: 1.536 g

Installation: Encastré



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:
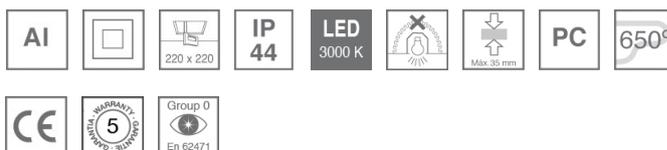
| | | | |
|--------------------------|----------------|----------------------|------------------|
| Flux lumineux: | 3.249 lm | °K : | 3000 |
| Plum: | 39W | IRC : | 80 |
| Efficacité: | 83,3 lm/w | MacAdam: | 3 |
| Type: | COB PHILIPS | Alimentation: | 220-240V 50/60Hz |
| Durée de vie LED: | 50.000 L70 B10 | Équipement: | Électronique |
| Puissance: | 36W | | |

Tolérance de flux lumineux +/- 10%


DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

9241560
 $\eta = 100\%$
 $I_{max} = 532 \text{ cd/klm}$
 UTE: 1,00C + 0,00T
 CIE: 64 96 100 100 100
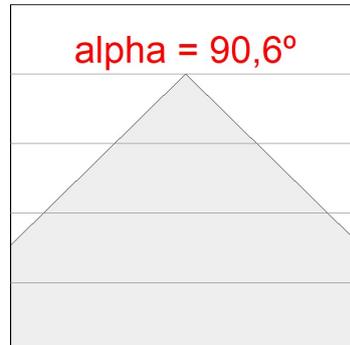
| H (m) | D (m) | E _{max} | E _{med} |
|-------|-------|------------------|------------------|
| 1 | 2,02 | 1728 | 745 |
| 2 | 4,04 | 432 | 186 |
| 3 | 6,06 | 192 | 83 |
| 4 | 8,08 | 108 | 47 |

ACCESSOIRES :

Montage



Code produit:

9000163

Description:

DOMO SQ/KOMBIC SQ ACC. REC BOX

ACCESSOIRES :

Optique



Code produit:

9006140

Description:

DOMO SQ/KOMBIC SQ ACC. TRANSP GLASS WH.




Code produit:

9006142

Description:

DOMO SQ/KOMBIC SQ ACC. TRANSP GLASS BK.




Code produit:

9006200

Description:

DOMO SQ/KOMBIC SQ ACC. DECO FRAME WH.



Code produit:

9006202

Description:

DOMO SQ/KOMBIC SQ ACC. DECO FRAME BK.