Ficha técnica de producto

MINI KOMBIC

9281310

MINI KOMBIC BRIGHT 1000 WW DALI

Descripción:



Acabado: Blanco brillo RAL 9010

Peso: 610 g

Instalación: Empotrado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	1.346 lm	**K:**	3000
Plum:	13,8W	**IRC:**	80
Eficacia:	97,5 lm/w	**MacAdam:**	3
UGR:	19	**Alimentación:**	220-240V 50/60Hz
Fuente de Luz:	COB CITIZEN	**Equipo:**	Regulable DALI
Horas de vida led:	50.000 L90 B10		
Pled:	12W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

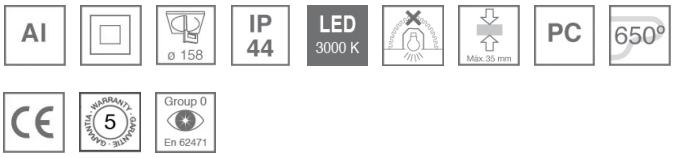

9281310 **MINI KOMBIC BRIGHT 1000 WW DALI**

DATOS FOTOMÉTRICOS :

9241310

η = 100%

Imax = 1035 cd/klm

UTE: 1,00B + 0,00T

CIE: 82 98 99 100 100



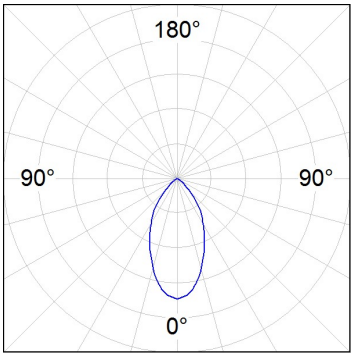

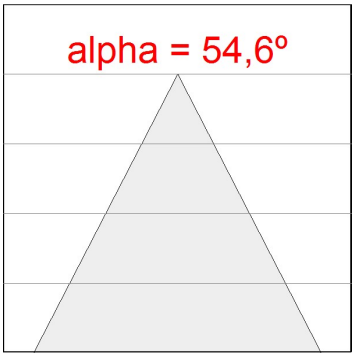

H (m)	D (m)	Emax	Emed
1	1,03	1390	823
2	2,06	348	206
3	3,10	154	91
4	4,13	87	51

LAMP se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que sirvan para su mejora o correspondan a variaciones de las disposiciones legales. Para comprobar la información actualizada visite nuestra página web www.lamp.es

Datos según los reglamentos 2019/2020/UE y 2019/2015/UE

ACCESORIOS :

Óptico

Cód. producto:	Descripción:
9200140	MINI KOMBIC ACC. TRANSP GLASS WH.

Cód. producto:	Descripción:
9200200	MINI KOMBIC ACC. DECO RING WH.
9200203	MINI KOMBIC ACC. DECO RING GR.

LAMP se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que sirvan para su mejora o correspondan a variaciones de las disposiciones legales. Para comprobar la información actualizada visite nuestra página web www.lamp.es

Datos según los reglamentos 2019/2020/UE y 2019/2015/UE

LAMP se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que sirvan para su mejora o correspondan a variaciones de las disposiciones legales. Para comprobar la información actualizada visite nuestra página web www.lamp.es

Datos según los reglamentos 2019/2020/UE y 2019/2015/UE