


AM1WM13015830NG




AMBIENT LED 1300MM 5200 WW GR.

Descripción:

Aplicador de superficie de luz directa e indirecta para adosar a pared o a techo modelo AMBIENT LED 1300MM 5200 WW GR. de la marca LAMP. Fabricado en extrusión de aluminio y difusor de policarbonato glaseado. Modelo para LED MID-POWER, temperatura de color 3000K, CRI80 y equipo electrónico incorporado. Con un grado de protección IP40, IK06. Clase de aislamiento I. Horas de vida: 50.000 L80 B10. Acabados disponibles: Blanco y gris.

Acabado: Gris satinado**Dimensiones:** 1.300 x 75 x 108 mm**Peso:** 2.992 g**Instalación:** Aplique**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

Flujo de salida:	3.900 lm	K:	3000
Plum:	35,1W	IRC:	80
Eficacia:	111,1 lm/w	MacAdam:	3
Fuente de Luz:	MID POWER LED	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	50.000 L80 B10 (Ta=25°C)	Equipo:	Electrónico
Pled:	31W		

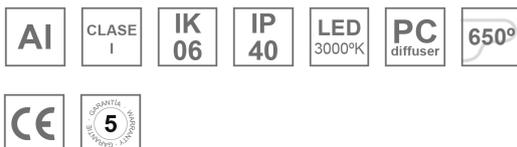Tolerancia del flujo de salida +/- 10%**Opciones Personalizables:**

DATOS FOTOMÉTRICOS :

8840213
 $\eta = 100\%$
 $I_{max} = 216 \text{ cd/klm}$
UTE: 0,50D + 0,50T
CIE: 56 85 100 50 100

