


## BA3RE127MOSP840NG



## BAULINE G3 REC 1268MM 5000 NW SP AND

## Descripción:

Estructura de exterior para suspender o adosar modelo BAULINE G3 REC 1268MM 5000 NW SP, de la marca LAMP. Fabricada en extrusión de aluminio anodizado plata y tapas finales de inyección de aluminio lacadas en poliéster color gris plata, con embellecedor frontal de policarbonato serigrafiado plata. Modelo para LED HI-POWER, temperatura de color 4000K, CRI 80 y equipo electrónico incorporado. Con ópticas Spot. Con un grado de protección IP67, IK10. Clase de aislamiento I. Horas de vida: 83.000 L90 B10

**Acabado:** Anodizado plata mate

**Dimensiones:** 1.268 x 80 x 100 mm

**Peso:** 5.510 g


**Instalación:** Empotrado de suelo

**Medidas empotramiento:** 1.272 x 72 x 107 mm

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

<b>Flujo de salida:</b>	3.921 lm	<b>K:</b>	4000
<b>Plum:</b>	32,3W	<b>IRC:</b>	80
<b>Eficacia:</b>	121,4 lm/w	<b>MacAdam:</b>	3
<b>Fuente de Luz:</b>	HIGH POWER LED	<b>Alimentación:</b>	220-240V 50/60Hz
<b>Horas de vida led:</b>	83.000 L90 B10 (Ta=25°C)	<b>Equipo:</b>	Electrónico
<b>Pled:</b>	30,8W		


*Tolerancia del flujo de salida +/- 10%*

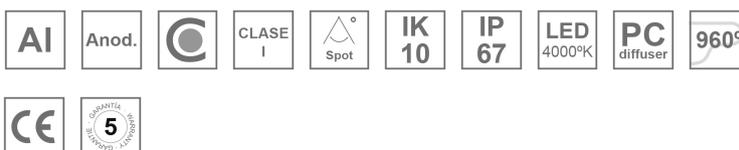

## Opciones Personalizables:



**DATOS FOTOMÉTRICOS :**

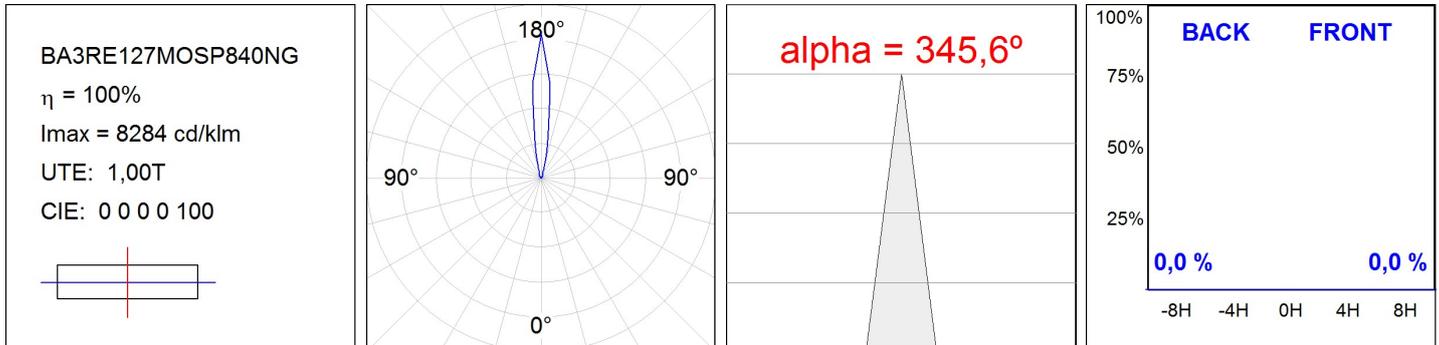

**ACCESORIOS :**

**Montaje**



**Cód. producto:**  
BUREBO0683

**Descripción:**  
BAULINE ACC. REC BOX 683



**Cód. producto:**  
BUREBO1272

**Descripción:**  
BAULINE ACC. REC BOX 1272