


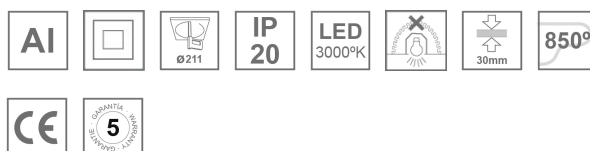
DO2RD40SY830DW

**DOMO 220 G2 4000 WW DALI****Descripción:**

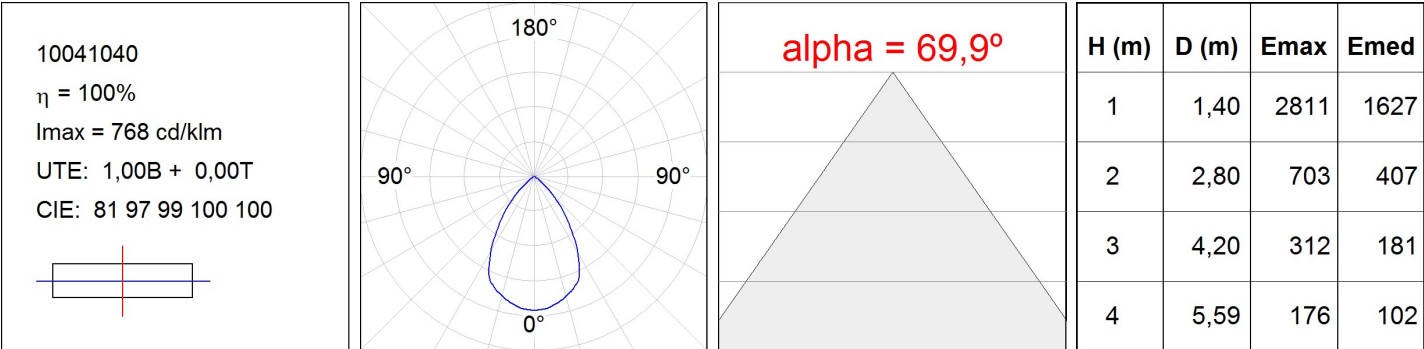
Downlight empotrado redondo fijo modelo DOMO 220 G2 4000 de la marca LAMP. Con aro exterior fabricado en inyección de aluminio lacado en color blanco. Modelo para LED MID-POWER, con temperatura de color 3000K y equipo electrónico DALI incorporado. Reflector diseñado con el concepto óptico REDIL (Reflector de Emisión Directa LED), que consiste en una reflexión en dos fases. Clase de aislamiento II. Horas de vida: 50.000 L80 B10

Acabado: Blanco mate RAL 9010**Peso:** 1.508 g**Instalación:** Empotrado**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

Flujo de salida:	3.665 lm	K:	3000
Plum:	40,5W	IRC:	80
Eficacia:	90,5 lm/w	MacAdam:	3
Fuente de Luz:	MID POWER LED	Alimentación:	120-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	50.000 L80 B10 (Ta=25°C)	Equipo:	Regulable DALI
Pled:	37W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%**Opciones Personalizables:**

DATOS FOTOMÉTRICOS :



ACCESORIOS :

Óptico

**Cód. producto:**

8606130

Descripción:

DOMO 220 G2 ACC. INT OPAL DIFFUSER

**Cód. producto:**


DIOPRD240G

Descripción:

DOMO 220 ACC. OPAL GLASS GR.

DIOPRD240W

DOMO 220 ACC. OPAL GLASS WH.

**Cód. producto:**

DITRRD240B

Descripción:

DOMO 220/KOMBIC ACC. TRANSP GLASS BK.

**Cód. producto:**


DITRRD240G

Descripción:

DOMO 220/KOMBIC ACC. TRANSP GLASS GR.

DITRRD240W

DOMO 220/KOMBIC ACC. TRANSP GLASS WH.

**Cód. producto:**

RIRD240B

Descripción:

DOMO 220/KOMBIC ACC. DECO RING BK.

**Cód. producto:**

RIRD240G

Descripción:

DOMO 220/KOMBIC ACC. DECO RING GR.

RIRD240W

DOMO 220/KOMBIC ACC. DECO RING WH.

