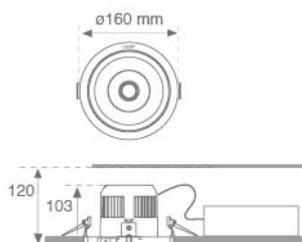


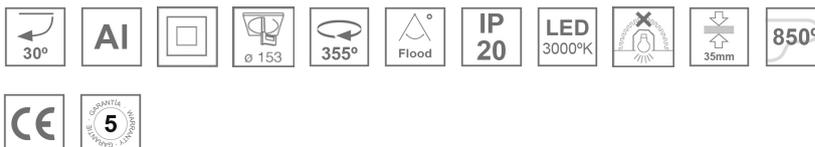
DP225FL830NW

**DOMO 160 SPOT G2 2500 WW FL WH.****Description:**

Downlight encastré orientable modèle DOMO 160 SPOT G2 2500 WW FL WH. de la marque LAMP. Fabriqué en aluminium injecté laqué en couleur blanc. Dissipation passive pour une gestion thermique appropriée. Modèle pour LED COB, avec température de couleur blanc chaud et équipement électronique incorporé. Avec réflecteur en aluminium de optique Flood. Classe d'isolation II. Permet des rotations entre -30° et 30°.

Finition: Blanc mat RAL 9010**Poids:** 758 g**Installation:** Encastré**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**

Flux lumineux:	2.190 lm	°K :	3000
Plum:	19,2W	IRC :	80
Efficacité:	114 lm/w	MacAdam:	3
Type:	COB	Alimentation:	220-240V 50/60Hz
Durée de vie LED:	50.000 L80 B10 (Ta=25°C)	Équipement:	Électronique
Puissance:	18W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%**OPTIONS PERSONNALISABLES:**

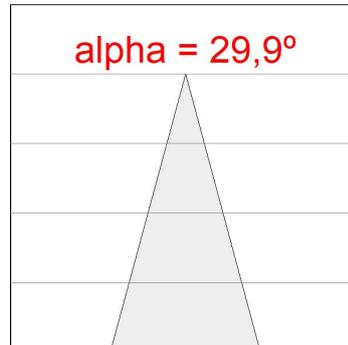
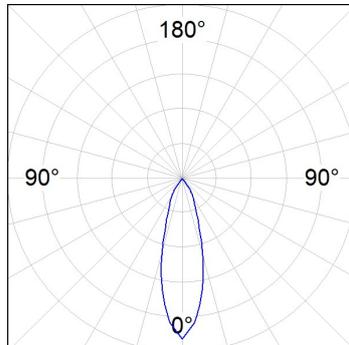
DOMO SPOTLIGHT

DP225FL830NW

DOMO 160 SPOT G2 2500 WW FL WH.

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

DP225FL830NW
 $\eta = 100\%$
 $I_{max} = 2773 \text{ cd/klm}$
 UTE:
 CIE: 99 100 100 100 100

H (m)	D (m)	E _{max}	E _{med}
1	0,53	6048	4071
2	1,07	1512	1018
3	1,60	672	452
4	2,14	378	254