Fiche technique du produit

DOMO SPOTLIGHT

DP225FL840NW

DOMO 160 SPOT G2 2500 NW FL WH.

Description:

Downlight encastré orientable modèle DOMO 160 SPOT G2 2500 NW FL WH. de la marque LAMP. Fabriqué en aluminium injecté laqué en couleur blanc. Dissipation passive pour une gestion thermique appropriée. Modèle pour LED COB, avec température de couleur blanc neutre et équipement électronique incorporé. Avec réflecteur en aluminium de optique Flood. Classe d'isolation II. Permet des rotations entre -30º et 30º.



Finition: Blanc mat RAL 9010

Poids: 758 g

Installation: Encastré

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	2.281 lm	**ºK :**	4000
Plum:	19,2W	**IRC :**	80
Efficacité:	118,8 lm/w	**MacAdam:**	3
Type:	COB	**Alimentation:**	220-240V 50/60Hz
Durée de vie LED:	50.000 L80 B10 (Ta=25ºC)	**Équipement:**	Électronique
Puissance:	18W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%

OPTIONS PERSONNALISABLES:

Fiche technique du produit

DOMO SPOTLIGHT

DP225FL840NW **DOMO 160 SPOT G2 2500 NW FL WH.**

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

DP225FL840NW
η = 100%
Imax = 2773 cd/klm
UTE:
CIE: 99 100 100 100 100



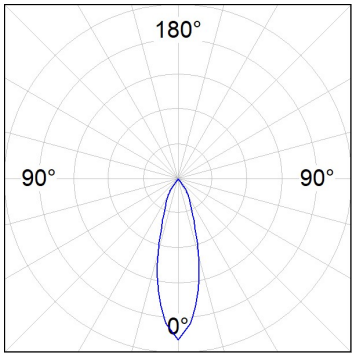

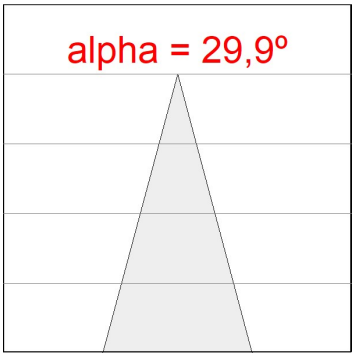

H (m)	D (m)	Emax	Emed
1	0,53	6300	4241
2	1,07	1575	1060
3	1,60	700	471
4	2,14	394	265