

F121RE17HOOP840NG



FIL120 REC 1743 11400 NW OPAL GR.


Descripción:

Luminaria de empotrar modelo FIL120 REC 1743. Fabricada en extrusión de aluminio reciclado con una tasa del 80%, con difusor de policarbonato opal. Modelo para LED MID-POWER, con temperatura de color 4000K con CRI80 y equipo electrónico incorporado. Con un grado de protección IP20, IK06. Clase de aislamiento I. Seguridad fotobiológica grupo 0. Seguridad fotobiológica grupo 0. Horas de vida: 96.000h L90 B10. Acabados disponibles: Blanco, negro y gris. Declaración Ambiental de Producto - DAP (EPD®) disponible, según norma UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO 14001:2015.

Acabado: Gris satinado

Dimensiones: 1.743 x 142,5 x 92 mm

Peso: 6.790 g



Instalación: Empotrado

Medidas empotramiento: 1.755 x 130 x 0 mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida: 8.156 lm

K: 4000

Plum: 69,7W

IRC: 80

Eficacia: 117 lm/w

MacAdam: 3

UGR: 24

Alimentación: 220-240V 50/60Hz

Fuente de Luz: MID POWER LED

Equipo: Electrónico

Horas de vida led: 96.000 L90 B10 (Ta=25°C)

Pled: 65W

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%






Opciones Personalizables:




DATOS FOTOMÉTRICOS :

F121RE17HOOP840NG
 $\eta = 100\%$
 $I_{max} = 398 \text{ cd/klm}$
UTE: 1,00D
CIE: 50 82 98 100 100

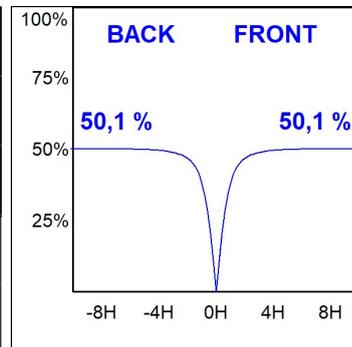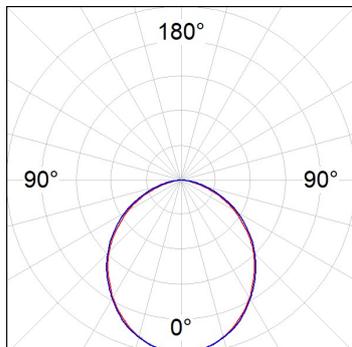


ACCESORIOS :

Montaje




Cód. producto:
F12COX/MMG

Descripción:
FIL 120 ACC. COVER X/MM GR.




Cód. producto:
F12COX/MMW

Descripción:
FIL 120 ACC. COVER X/MM WH.



Cód. producto:
F12PRREX/MMG

Descripción:
FIL 120 ACC. REC PROFILE X/MM GR.



Cód. producto:
F12PRREX/MMW

Descripción:
FIL 120 ACC. REC PROFILE X/MM WH.



Cód. producto:
F12REECG

Descripción:
FIL 120 ACC. REC END COVER GR.



Cód. producto:
F12REECW

Descripción:
FIL 120 ACC. REC END COVER WH.



Cód. producto:
F12REHCG

Descripción:
FIL 120 ACC. REC 90° CORNER GR.



Cód. producto:
F12REHCW

Descripción:
FIL 120 ACC. REC 90° CORNER WH.



Cód. producto:
F12SUTJG

Descripción:
FIL 120 ACC. T JOINT GR.



Cód. producto:
F12SUTJW

Descripción:
FIL 120 ACC. T JOINT WH.



Cód. producto:
F12SUXJG

Descripción:
FIL 120 ACC. X JOINT GR.



Cód. producto:
F12SUXJW

Descripción:
FIL 120 ACC. X JOINT WH.



Cód. producto:
F5JO

Descripción:
ACC. INTM JOINT B




Cód. producto:
F7JO

Descripción:
ACC. INTM JOINT


ACCESORIOS :

Soporte



Cód. producto:
ARRO13G

Descripción:
ACC. ADJ WALL ARM GR.



Cód. producto:
ARRO13W

Descripción:
ACC. ADJ WALL ARM WH.



Cód. producto:
ARROEX40G

Descripción:
ACC. ADJ EXTEN WALL ARM GR.



Cód. producto:
ARROEX40W

Descripción:
ACC. ADJ EXTEN WALL ARM WH.



Cód. producto:
F5FX300G
F5FX300W

Descripción:
ACC. WALL BRACKET 300MM GR.
ACC. WALL BRACKET 300MM WH.



Cód. producto:
F5FX75G
F5FX75W

Descripción:
ACC. WALL BRACKET 75MM GR.
ACC. WALL BRACKET 75MM WH.

ACCESORIOS :

Óptico

FIL 120



Cód. producto:

F12DIX/MMOP

Descripción:

FIL 120 ACC. OPAL DIFFUSER X/MM