


F31RE196LOOC840NG

**FIL35 REC 1960 2800 NW OP COMF GR.****Descripción:**


Estructura para empotrar modelo FIL35 REC 1960 2800 NW OPAL COMF GR. de la marca LAMP. Fabricada en extrusión de aluminio pintado en color gris mate con difusor opal confort formado por un policarbonato translúcido y lámina óptica para un control de la distribución lumínica y deslumbramiento inferior UGR19. Modelo para LED MID-POWER, con temperatura de color blanco neutro y equipo electrónico incorporado. Con un grado de protección IP20, IK07. Clase de aislamiento I. Seguridad fotobiológica grupo 0.

Acabado: Gris satinado**Dimensiones:** 1.960 x 45 x 76 mm**Instalación:** Empotrado**Medidas empotramiento:** 1.968 x 42 x 0 mm**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

Flujo de salida:	1.946 lm	K:	4000
Plum:	18,9W	IRC:	80
Eficacia:	103 lm/w	MacAdam:	3
UGR:	19	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Fuente de Luz:	MID POWER TRIDONIC	Equipo:	Electrónico
Horas de vida led:	50.000 L90 B10 (Ta=25°C)		
Pled:	19W		


Tolerancia del flujo de salida +/- 10%**Opciones Personalizables:**

DATOS FOTOMÉTRICOS :

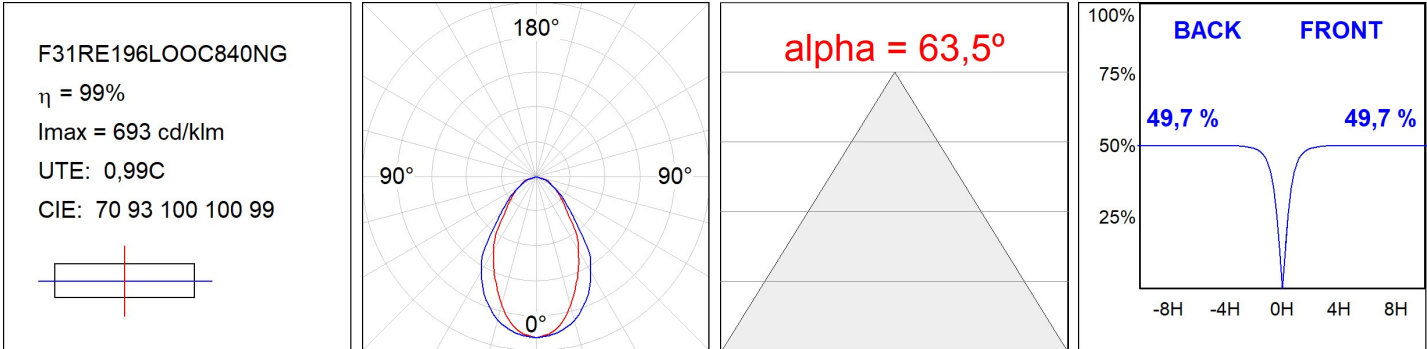

ACCESORIOS :

Montaje




Cód. producto:

F3COX/MMB

Descripción:

FIL 35 ACC. COVER X/MM BK.



Cód. producto:

F3COX/MMG

Descripción:

FIL 35 ACC. COVER X/MM GR.




Cód. producto:

F3COX/MMW

Descripción:

FIL 35 ACC. COVER X/MM WH.



Cód. producto:

F3RECB

Descripción:

FIL 35 ACC. REC END COVER BK.



Cód. producto:

F3REECG

Descripción:

FIL 35 ACC. REC END COVER GR.



Cód. producto:

F3REECW

Descripción:

FIL 35 ACC. REC END COVER WH.