


F41RE168MOPRWB3NW



FIL45 REC 1680 3600 WBW OP COMF WH.

Description:







Structure encastrée modèle FIL45 REC 1680 de la marque LAMP. Fabriqué en extrusion d'aluminium recyclé à 80%, avec diffuseur opal confort en polycarbonate translucide et un film optique pour un contrôle de la distribution lumineuse procurant un facteur d'éblouissement UGR<16. Modèle pour LED MID-POWER, avec température de couleur 4000K avec IRC80 et équipement électronique incorporé. Avec niveau de protection IP43, IK07. Classe d'isolation I. Groupe de sécurité Photobiologique 0. Durée de vie: 70.000 L80 B10. Finitions disponibles: blanc, noir et gris. Déclaration environnementale de produit - EPD® disponible, conformément aux normes UNE-EN ISO 9001:2015 et UNE-EN ISO 14001:2015.

Finition: Blanc mat RAL 9010**Dimensions:** 1.680 x 55 x 76 mm**Poids:** 3.720 g**Installation:** Encastré**Mesures encastrement:** 1,686 x 51 x 0 mm**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**

Flux lumineux:	2.338 lm	°K :	3000
Plum:	42,4W	IRC :	97
Efficacité:	55,1 lm/w	R9 :	97
UGR:	<16	MacAdam:	3
Type:	MID POWER LED	Alimentation:	220-240V 50/60Hz
Durée de vie LED:	60.000 L70 B10 (Ta=25°C)	Équipement:	Électronique
Puissance:	36W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%**OPTIONS PERSONNALISABLES:**

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

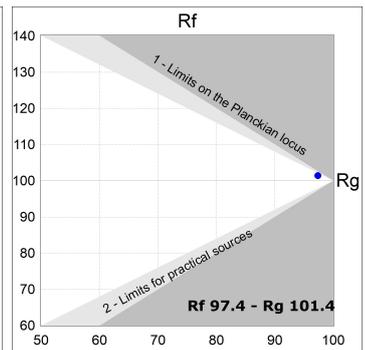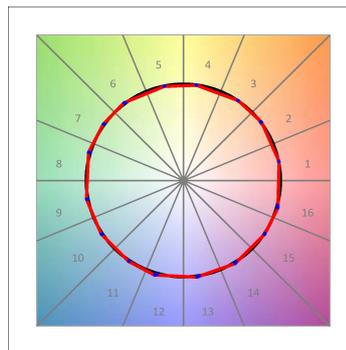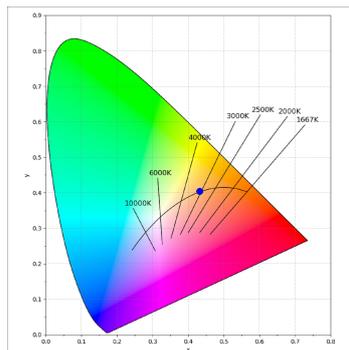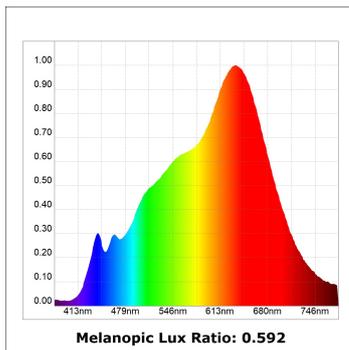

ACCESSOIRES :

Contrôle et réglage



Code produit:
F41EMG3HDWB

Description:
ACC.FIL45 DOWNLIGHT EMERGENCIA 3H BK



Code produit:
F41EMG3HDWG

Description:
ACC.FIL45 DOWNLIGHT EMERGENCIA 3H GR



Code produit:
F41EMG3HDWW

Description:
ACC.FIL45 DOWNLIGHT EMERGENCIA 3H WH



Code produit:
F41LIGHTSNDB

Description:
ACC.FIL45 SENSOR BASIC ILD DALI-2 BK



Code produit:
F41LIGHTSNDG

Description:
ACC.FIL45 SENSOR BASIC ILD DALI-2 GR



Code produit:
F41LIGHTSNDW

Description:
ACC.FIL45 SENSOR BASIC ILD DALI-2 WH