


F41SFCC5MOPR940DW


- FIL45 CR CV SUR R545 1950 9NW COMF DA WH

**Description:**


Structure à suspendu ou adosser modèle FIL45 CORNER CURVE SUR R545 de la marque LAMP. Fabriqué en extrusion d'aluminium recyclé à 80%, avec diffuseur opal confort en polycarbonate translucide et un film optique pour un contrôle de la distribution lumineuse procurant un facteur d'éblouissement inférieur à UGR <19. Modèle pour LED MID-POWER, avec température de couleur 4000K et IRC90. Équipement électronique DALI incorporé. Avec niveau de protection IP43, sauf en cas d'installation suspendue, qui devient IP20, IK07. Classe d'isolation I. Groupe de sécurité Photobiologique 0. Durée de vie: 72.000h L80 B10. Finitions blanc, noir et gris disponibles.

Finition: Blanc mat RAL 9010**Dimensions:** 545 x 45 x 80 mm**Poids:** 2.400 g**Installation:** Surface**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**

Flux lumineux:	1.300 lm	°K :	4000
Plum:	13,7W	IRC :	90
Efficacité:	94,9 lm/w	R9 :	71
UGR:	<19	MacAdam:	3
Type:	MID POWER LED	Alimentation:	220-240V 50/60Hz
Durée de vie LED:	72.000 L80 B10 (Ta=25°C)	Équipement:	Réglable DALI
Puissance:	12W		

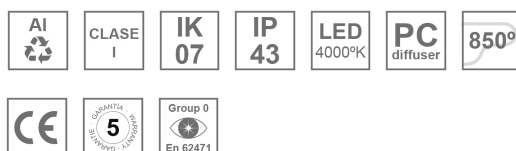Tolérance de flux lumineux +/- 10%**OPTIONS PERSONNALISABLES:**

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

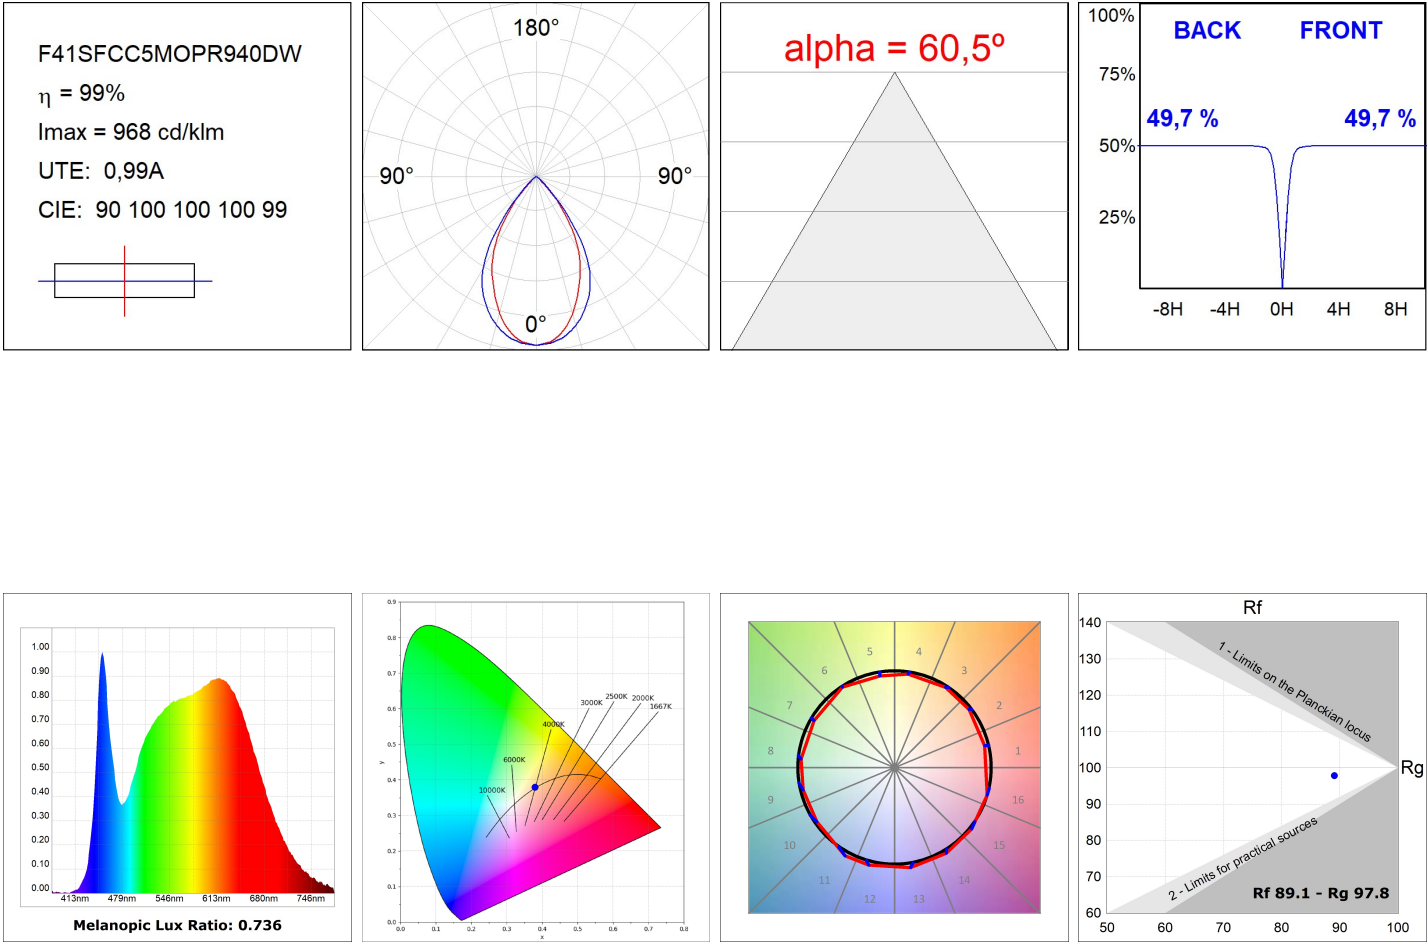

ACCESSOIRES :

Montage



Code produit:

F4SFCCECB

Description:

FIL45 CURVE ACC. SUR END COVER BK.



Code produit:

F4SFCCECG

Description:

FIL45 CURVE ACC. SUR END COVER GR.



Code produit:

F4SFCCECW

Description:

FIL45 CURVE ACC. SUR END COVER WH.

ACCESSOIRES :

Suspension



Code produit:

F4SUCCWIDE1000G

Description:

FIL45 CURVE ACC. QUICK STEEL CABLE 1M NK



Code produit:

F4SUCCWIDE4000G

Description:

FIL45 CURVE ACC. QUICK STEEL CABLE 4M NK