

F71RE120LOPR830NG



FIL 70 PRISM REC 2600 WW GR.

Description:

Structure encastrée modèle FIL 70 PRISM REC 2600 WW GR. de la marque LAMP. Profilé fabriqué en aluminium extrudé peint en gris satiné avec diffuseur prismatique en polycarbonate. Modèle pour LED MID-POWER, avec température de couleur blanc chaud et équipement électronique incorporé. Facteur d'éblouissement UGR<19 (pour 4h, 8h 70/50/20). Avec niveau de protection IP43, IK06. Classe d'isolation I. Groupe de sécurité Photobiologique 0. Déclaration environnementale de produit - EPD® disponible, conformément aux normes UNE-EN ISO 9001:2015 et UNE-EN ISO 14001:2015.

Finition: Gris satiné

Dimensions: 1.162 x 70 x 70 mm

Poids: 2.767 g


Installation: Encastré

Mesures encastrement: 1,174 x 78 x 85 mm

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	2.218 lm	°K :	3000
Plum:	19,4W	IRC :	80
Efficacité:	114,4 lm/w	MacAdam:	3
UGR:	<19	Alimentation:	220-240V 50/60Hz
Type:	MID POWER LED	Équipement:	Électronique
Durée de vie LED:	50.000 L80 B10 (Ta=25°C)		
Puissance:	17W		


Tolérance de flux lumineux +/- 10%

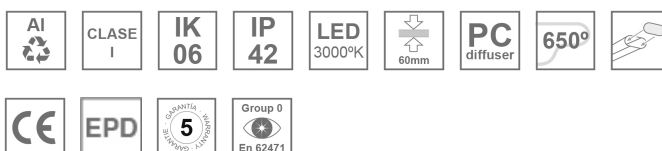

OPTIONS PERSONNALISABLES:



DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

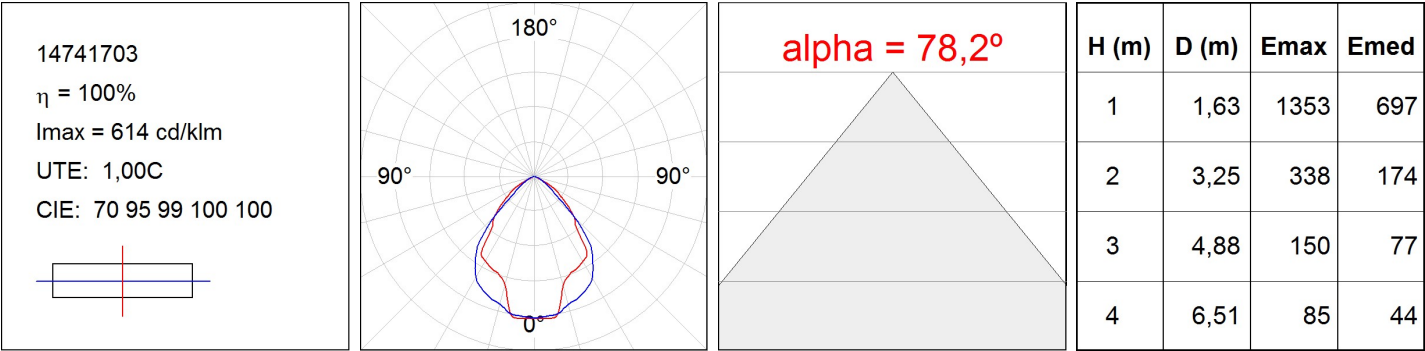

ACCESSOIRES :

Montage

**Code produit:**

ELWRST

Description:

ACC. ELECTROSTATICS WRIST STRAP

**Code produit:**

F7COSUX/MMG

F7COSUX/MMW

Description:

FIL 70 ACC. COVER X/MM GR.

FIL 70 ACC. COVER X/MM WH.

**Code produit:**

F7JO

Description:

ACC. INTM JOINT

**Code produit:**

F7PRREX/MMG

F7PRREX/MMW

Description:

FIL 70 ACC. REC PROFILE X/MM GR.

FIL 70 ACC. REC PROFILE X/MM WH.

**Code produit:**

F7REECG

F7REECW

Description:

FIL 70 ACC. REC END COVER GR.

FIL 70 ACC. REC END COVER WH.

**Code produit:**

F7TEREHCG

F7TEREHCW

Description:

FIL 70 TECH ACC. REC 90° CORNER GR.

FIL 70 TECH ACC. REC 90° CORNER WH.

