


HM20605565PR830NW



HERMETICA G2 600 5600 IP65 WW PRIS WH

Descripción:

Luminaria modular empotrada modelo HERMETICA G2 600 5600 de la marca LAMP. Fabricada en chapa de acero lacada en color blanco, con marco exterior registrable por la parte inferior. Difusor PRISMÁTICO de PMMA microprismatizado para un control de la distribución lumínica y deslumbramiento UGR<19. Modelo para LED MID-POWER, con temperatura de color 3000K y CRI80. Equipo electrónico ON OFF incorporado. Con un grado de protección IP65, IK06. Clase de aislamiento I. Seguridad fotobiológica grupo 0. Horas de vida: 60.000 L80 B10. Acabado Blanco.

Acabado: Blanco brillo

Dimensiones: 616 x 616 x 96 mm

Peso: 8.250 g

Instalación: Empotrado

Medidas empotramiento: 588 x 588 x 0 mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida: 4.328 lm

K: 3000

Plum: 34W

IRC: 80

Eficacia: 127,3 lm/w

MacAdam: 3

UGR: <19

Alimentación: 220-240V 50/60Hz


Fuente de Luz: MID POWER LED

Equipo: Electrónico

Horas de vida led: >60.000 L80B10 (Ta=25°C)

Pled: 30W

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

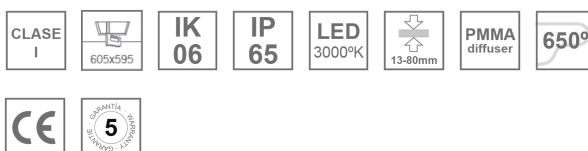

Opciones Personalizables:



HM20605565PR830NW

HERMETICA G2 600 5600 IP65 WW PRIS WH

DATOS FOTOMÉTRICOS :

