Ficha técnica de producto

HERMETICA

HM21205565PR840NW



HERMETICA G2 1200 5600 IP65 NW PR WH

Descripción:

Luminaria modular empotrada modelo HERMÉTICA G2 1200 5600 IP65 de la marca LAMP. Fabricada en chapa de acero lacada en color blanco, con marco exterior registrable por la parte inferior. Difusor PRISMÁTICO de PMMA microprismatizado para un control de la distribución lumínica y deslumbramiento inferior UGR19. Modelo para LED MID-POWER, con temperatura de color 4000K y CRI80. Equipo electrónico ON OFF incorporado. Con un grado de protección IP65, IK06. Clase de aislamiento I. Seguridad fotobiológica grupo 0. Horas de vida: 60.000 L80 B10. Acabado Blanco.

Acabado: Blanco brillo

Dimensiones: 1.186 x 366 x 96 mm **Peso:** 11.000 g

Instalación: Empotrado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	4.535 lm	**K:**	4000
Plum:	34W	**IRC:**	80
Eficacia:	133,4 lm/w	**MacAdam:**	3
UGR:	<19	**Alimentación:**	220-240V 50/60Hz
Fuente de Luz:	MID POWER	**Equipo:**	Electrónico
Horas de vida led:	>60.000 L80 B10 (Ta=25ºC)		
Pled:	30W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

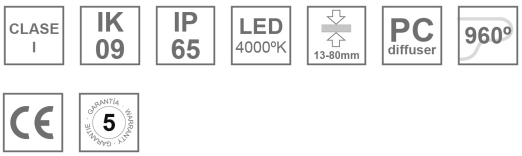

Opciones Personalizables:

HERMETICA

HM21205565PR840NW **HERMETICA G2 1200 5600 IP65 NW PR WH**

DATOS FOTOMÉTRICOS :

HM21205565PR840NW
η = 101%
Imax = 537 cd/klm
UTE: 1,01C
CIE: 66 91 99 100 101



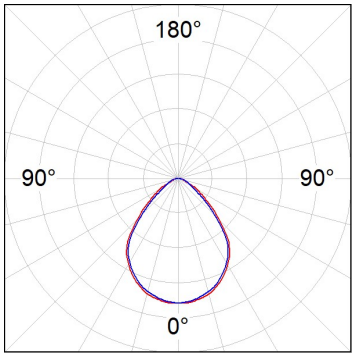

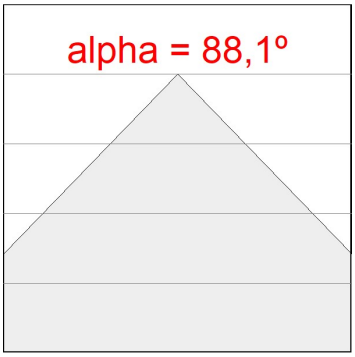

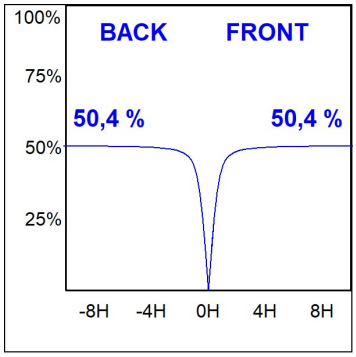

LAMP se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que sirvan para su mejora o correspondan a variaciones de las disposiciones legales. Para comprobar la información actualizada visite nuestra página web www.lamp.es

Datos según los reglamentos 2019/2020/UE y 2019/2015/UE