

K11SF1523RF927DBW

- KOM 100 SF 1500 IP23 9VWW RF FL DA BK/WH

Descripción:

Acabado: Blanco Tráfico Mate RAL 9016

Peso: 712 g

Instalación: Empotrado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	1.273 lm	K:	2700
Plum:	13,9W	IRC:	90
Eficacia:	91,5 lm/w	R9:	58
UGR:	<19	MacAdam:	3
Fuente de Luz:	COB	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	50.000 L80 B10 (Ta=25°C)	Equipo:	Regulable DALI
Pled:	13W		



Tolerancia del flujo de salida +/- 10%



K11SF1523RF927DBW

KOM 100 SF 1500 IP23 9VWW RF FL DA BK/WH

DATOS FOTOMÉTRICOS :

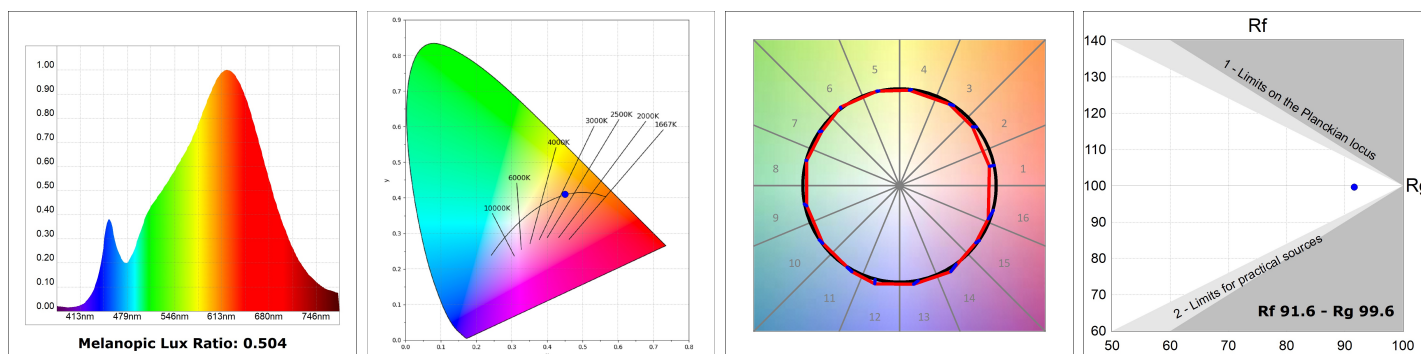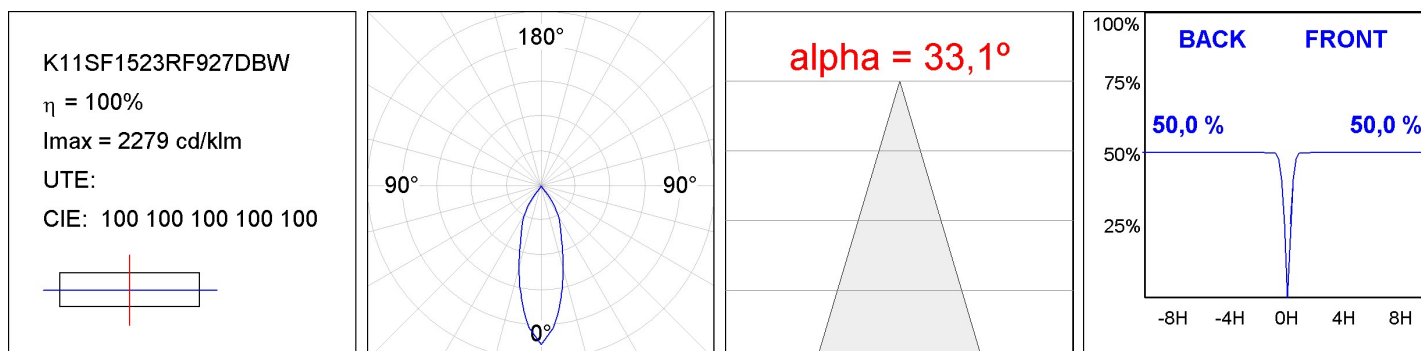

ACCESORIOS :

Suspensión



Cód. producto:
K11SUADLATBK

Descripción:
KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE BK



Cód. producto:
K11SUADLATWH

Descripción:
KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE WH