

K11SF1523RF927DMB

- KOM 100 SF 1500 IP23 9VWW RF FL DA MA/BK

Descripción:

Acabado: Blanco Tráfico Mate RAL 9016

Peso: 712 g

Instalación: Empotrado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:


Flujo de salida:	1.325 lm	K:	2700
Plum:	13,9W	IRC:	90
Eficacia:	95,3 lm/w	R9:	58
UGR:	<19	MacAdam:	3
Fuente de Luz:	COB	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	50.000 L80 B10 (Ta=25°C)	Equipo:	Regulable DALI
Pled:	13W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%



K11SF1523RF927DMB KOM 100 SF 1500 IP23 9VWW RF FL DA MA/BK

DATOS FOTOMÉTRICOS :

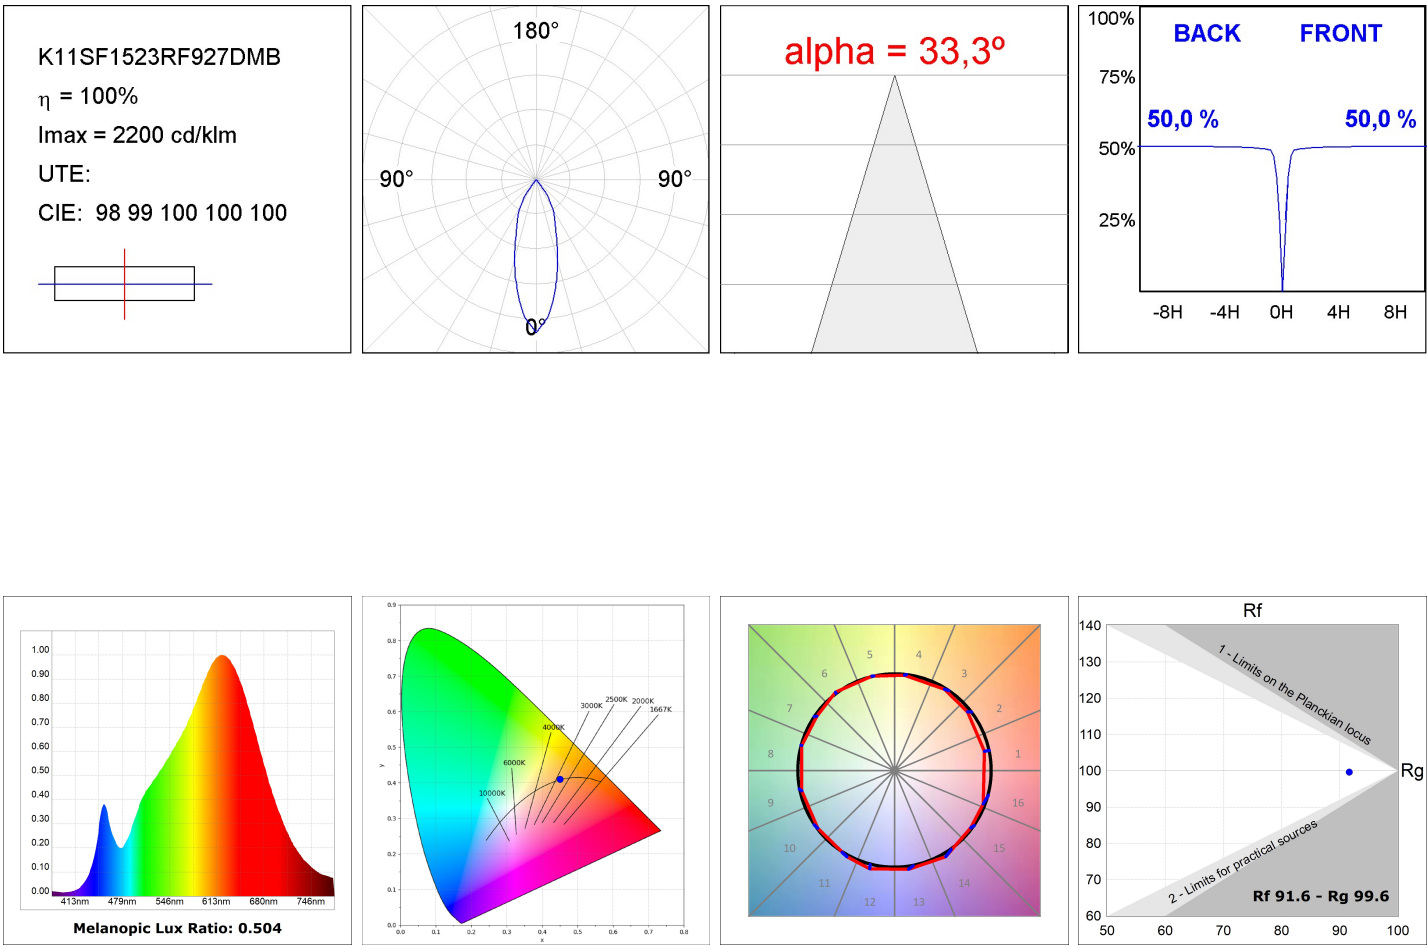

ACCESORIOS :

Suspensión



Cód. producto:

K11SUADLATBK

Descripción:

KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE BK



Cód. producto:

K11SUADLATWH

Descripción:

KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE WH