

K11SF1523RF927NMW

- KOMBIC 100 SF 1500 IP23 9VWW RF FL MA/WH

Descripción:

Acabado: Policarbonato metalizado mate

Peso: 502 g

Instalación: Superficie

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	1.325 lm	K:	2700
Plum:	14,1W	IRC:	90
Eficacia:	93,9 lm/w	R9:	58
UGR:	<19	MacAdam:	3
Fuente de Luz:	COB	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	50.000 L80 B10 (Ta=25°C)	Equipo:	Electrónico
Pled:	13W		


Tolerancia del flujo de salida +/- 10%



K11SF1523RF927NMW

KOMBIC 100 SF 1500 IP23 9VWW RF FL MA/WH

DATOS FOTOMÉTRICOS :

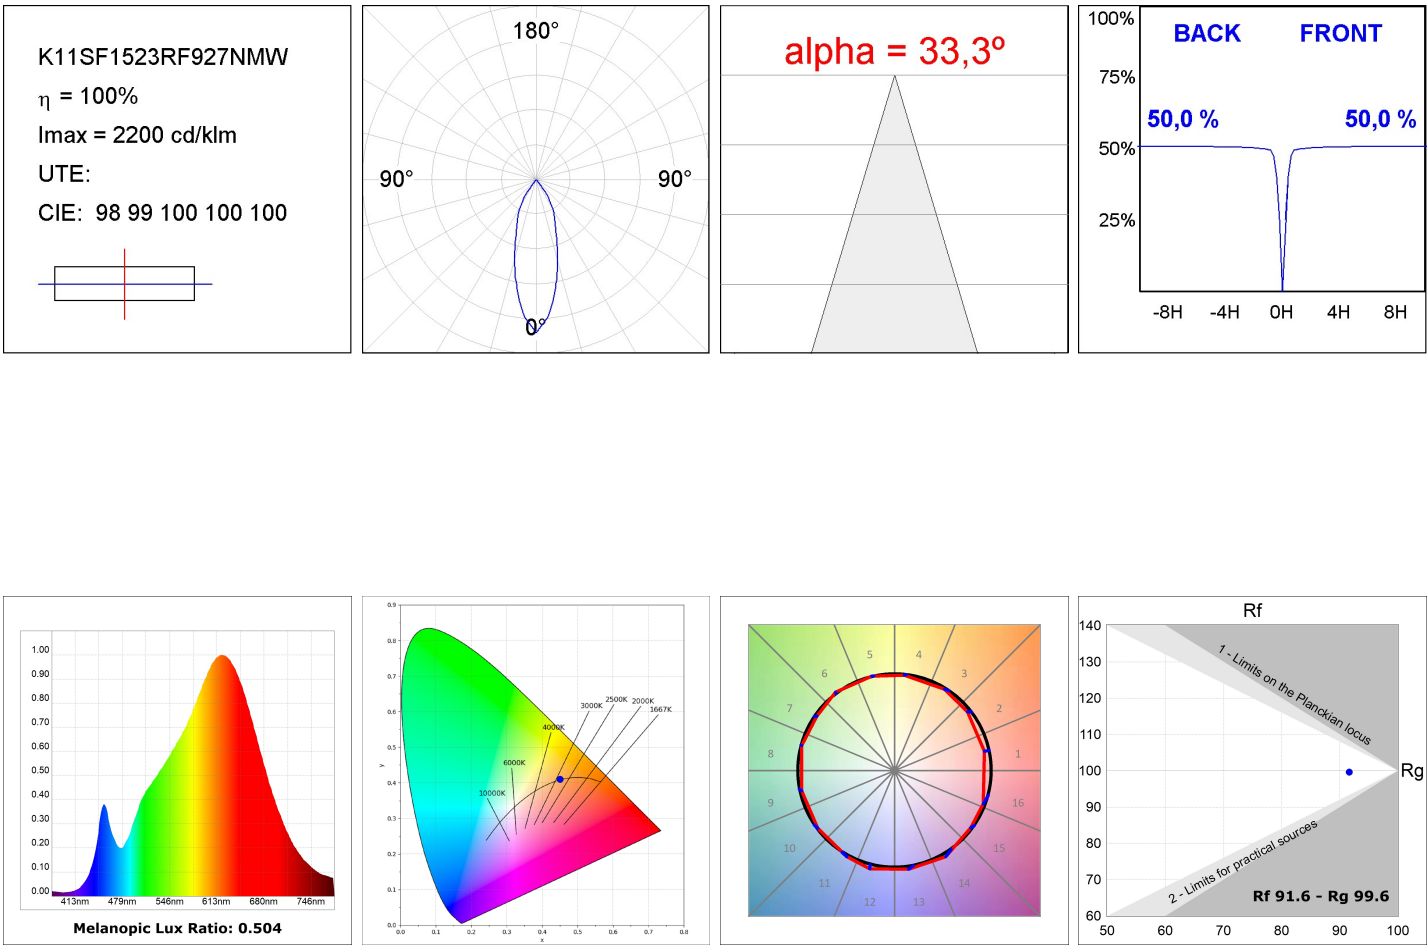

ACCESORIOS :

Suspensión



Cód. producto:

K11SUADLATBK

Descripción:

KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE BK



Cód. producto:

K11SUADLATWH

Descripción:

KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE WH