

K11SF1523RF930NBW

- KOMBIC 100 SF 1500 IP23 9WW RF FL BK/WH

Description:

Finition: Noir mat RAL 9011

Poids: 502 g

Installation: Surface

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux: 1.328 lm

Plum: 14,1W

Efficacité: 94,1 lm/w

UGR: <19

Type: COB

Durée de vie LED: 50.000 L80 B10 (Ta=25°C)

Puissance: 13W

°K : 3000

IRC : 90

MacAdam: 3

Alimentation: 220-240V 50/60Hz

Équipement: Électronique



Tolérance de flux lumineux +/- 10%



K11SF1523RF930NBW

KOMBIC 100 SF 1500 IP23 9WW RF FL BK/WH

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

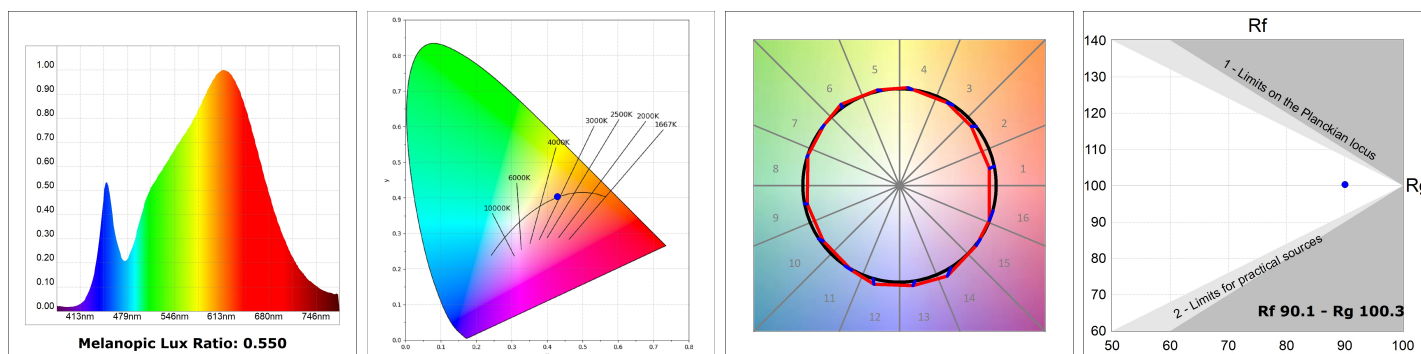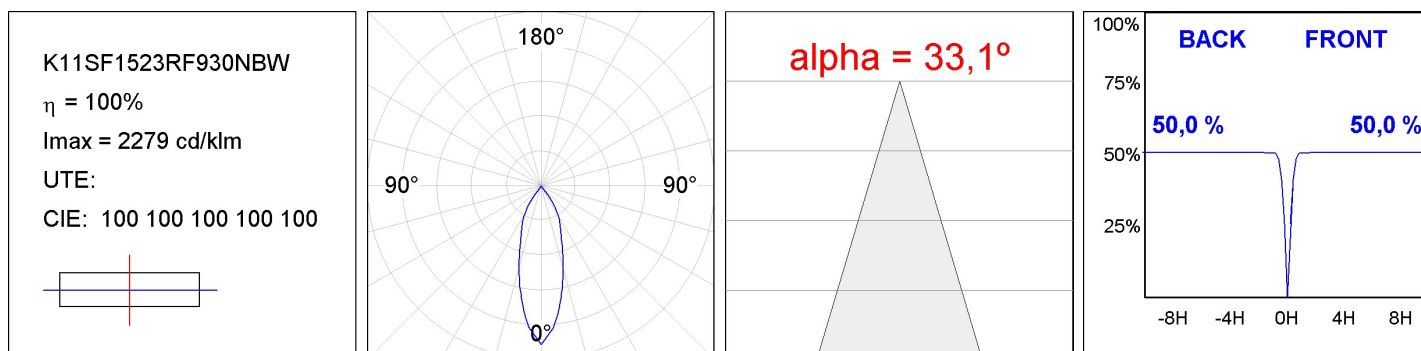

ACCESSOIRES :

Suspension



Code produit:
K11SUADLATBK

Description:
KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE BK



Code produit:
K11SUADLATWH

Description:
KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE WH