

K11SF2023RF830DMB


- KOMBIC 100 SF 2000 IP23 WW RF FL DA M/B

Descripción:**Acabado:** Policarbonato metalizado mate**Peso:** 712 g**Instalación:** Superficie**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

Flujo de salida:	1.612 lm	K:	3000
Plum:	13,9W	IRC:	80
Eficacia:	115,9 lm/w	R9:	80
UGR:	<19	MacAdam:	3
Fuente de Luz:	COB	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	50.000 L80 B10 (Ta=25°C)	Equipo:	Regulable DALI
Pled:	13W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

DATOS FOTOMÉTRICOS :

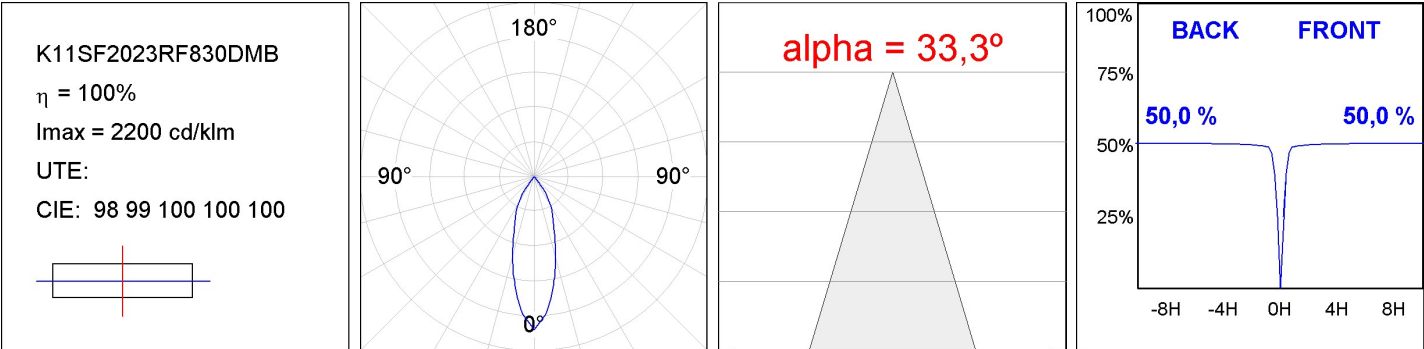

ACCESORIOS :

Suspensión



Cód. producto:

K11SUADLATBK

Descripción:

KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE BK



Cód. producto:

K11SUADLATWH

Descripción:

KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE WH