


K11SF2023RF840NBB

- KOMBIC 100 SF 2000 IP23 NW RF FL BK/BK


**Description:****Finition:** Noir mat RAL 9011**Poids:** 502 g**Installation:** Surface**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**

Flux lumineux:	1.226 lm	°K :	4000
Plum:	14,1W	IRC :	80
Efficacité:	121,7 lm/w	R9 :	80
UGR:	<19	MacAdam:	3
Type:	COB	Alimentation:	220-240V 50/60Hz
Durée de vie LED:	50.000 L80 B10 (Ta=25°C)	Équipement:	Électronique
Puissance:	13W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%**OPTIONS PERSONNALISABLES:**

K11SF2023RF840NBB KOMBIC 100 SF 2000 IP23 NW RF FL BK/BK

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

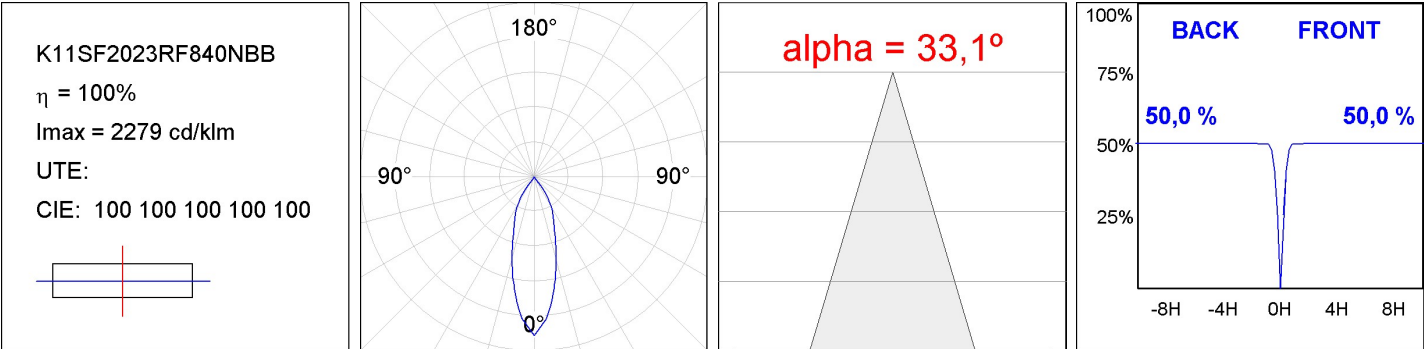

ACCESSOIRES :

Suspension



Code produit:
K11SUADLATBK

Description:
KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE BK



Code produit:
K11SUADLATWH

Description:
KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE WH