

K11SF2040WF930NBB



KOMBIC 100 SF 2000 IP43 9WW WFL BK/BK


Descripción:

Downlight para adosar o suspender modelo KOMBIC 100 SF 2000 IP43 9WW WFL BK/BK. de la marca LAMP. Cuerpo fabricado en extrusión de aluminio en color negro con reflector de policarbonato negro. Disipador de aluminio inyectado. Modelo para LED COB, con temperatura de color blanco calido y equipo electrónico incorporado. Con ópticas Wide Flood para un control de la distribución lumínica y deslumbramiento inferior UGR 17. Con un grado de protección IP43. Clase de aislamiento I. Declaración Ambiental de Producto - DAP (EPD®) disponible, según norma UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO 14001:2015.

Acabado: Negro mate RAL 9011

Peso: 712 g

Instalación: Superficie



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	1.410 lm	K:	3000
Plum:	14W	IRC:	90
Eficacia:	100,7 lm/w	R9:	66
UGR:	<19	MacAdam:	3
Fuente de Luz:	COB	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	>100.000h L90 B10 (Ta=25°C)	Equipo:	Electrónico
Pled:	12,2W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%



Opciones Personalizables:

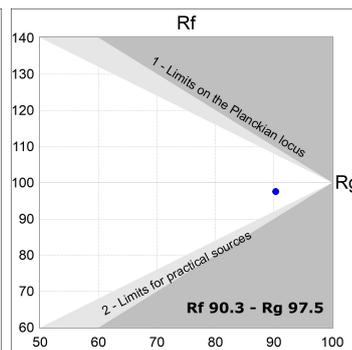
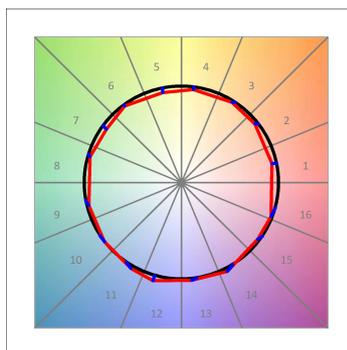
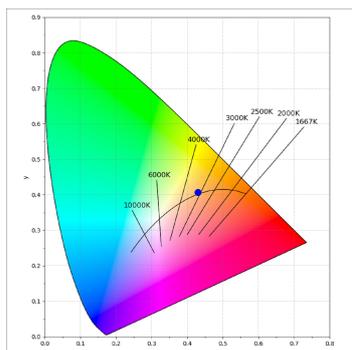
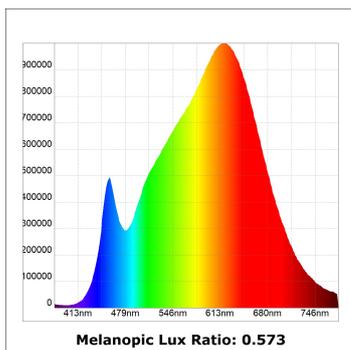
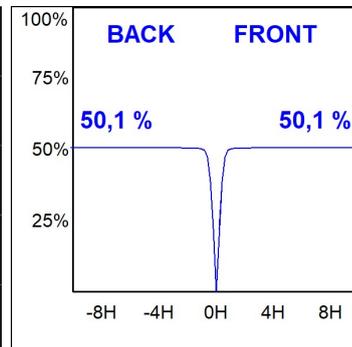

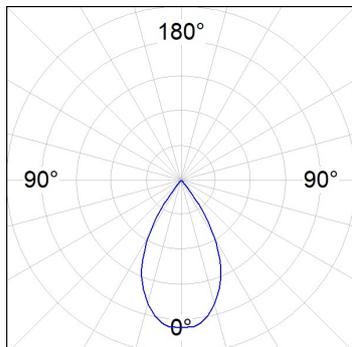


K11SF2040WF930NBB

KOMBIC 100 SF 2000 IP43 9WW WFL BK/BK

DATOS FOTOMÉTRICOS :

K11SF2040WF930NBB
 $\eta = 100\%$
 $I_{max} = 1274 \text{ cd/klm}$
 UTE:
 CIE: 98 100 100 100 100

ACCESORIOS :

Suspensión



Cód. producto:
K11SUADLATBK

Descripción:
KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE BK



Cód. producto:
K11SUADLATWH

Descripción:
KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE WH