

K11SF2040WF940NWW




**KOMBIC 100 SF 2000 IP43 9NW WFL WH/WH**

**Descripción:**

Downlight para adosar o suspender modelo KOMBIC 100 SF 2000 IP43 TW WFL DA BK/BK. de la marca LAMP. Cuerpo fabricado en extrusión de aluminio en color negro con reflector de policarbonato negro. Disipador de aluminio inyectado. Modelo para LED COB, con temperatura de color blanco dinámico y equipo electrónico incorporado. Con ópticas Wide Flood. Con un grado de protección IP43. Clase de aislamiento I. Declaración Ambiental de Producto - DAP (EPD®) disponible, según norma UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO 14001:2015.

**Acabado:** Blanco mate RAL 9010

**Peso:** 680 g



**Instalación:** Superficie

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

<b>Flujo de salida:</b>	1.640 lm	<b>K:</b>	4000
<b>Plum:</b>	20,3W	<b>IRC:</b>	90
<b>Eficacia:</b>	80,7 lm/w	<b>R9:</b>	66
<b>UGR:</b>	<19	<b>MacAdam:</b>	3
<b>Fuente de Luz:</b>	COB	<b>Alimentación:</b>	220-240V 50/60Hz
<b>Horas de vida led:</b>	50.000 L80 B10 (Ta=25°C)	<b>Equipo:</b>	Electrónico
<b>Pled:</b>	17W		

*Tolerancia del flujo de salida +/- 10%*



**Opciones Personalizables:**

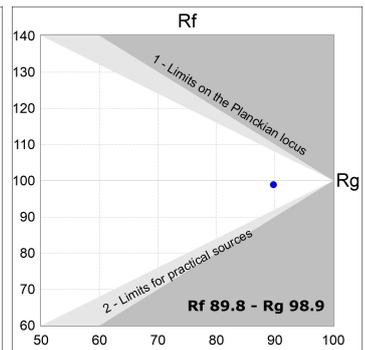
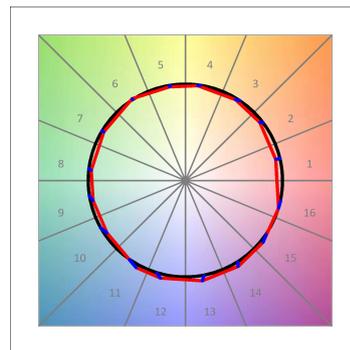
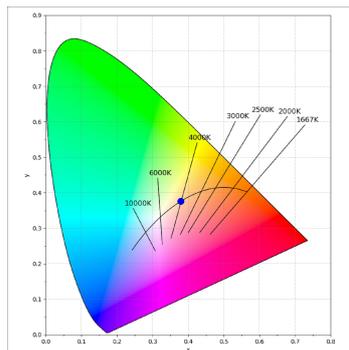
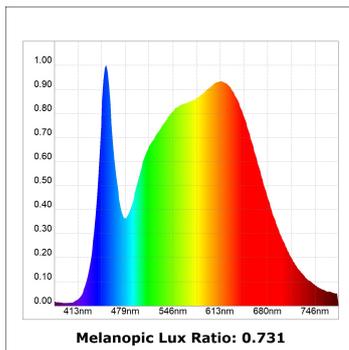
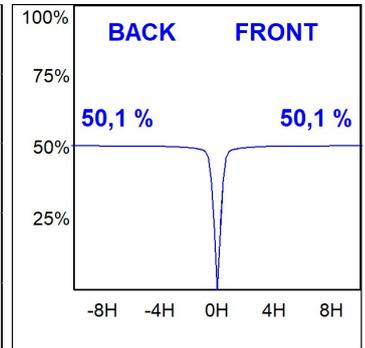
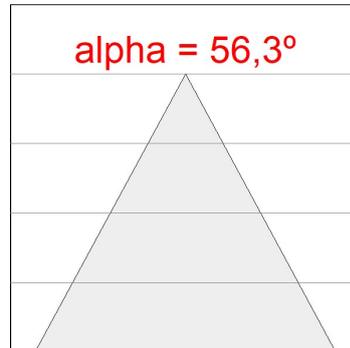



K11SF2040WF940NWW

KOMBIC 100 SF 2000 IP43 9NW WFL WH/WH

**DATOS FOTOMÉTRICOS :**

K11SF2040WF940NWW  
 $\eta = 100\%$   
 $I_{max} = 1265 \text{ cd/klm}$   
 UTE: 1,00A  
 CIE: 95 99 100 100 100

**ACCESORIOS :**

**Suspensión**



**Cód. producto:**  
K11SUADLATBK

**Descripción:**  
KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE BK



**Cód. producto:**  
K11SUADLATWH

**Descripción:**  
KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE WH



**Cód. producto:**  
K1SUCARG0500DB  
K1SUCARG0500NB  
K1SUCARG1000DB  
K1SUCARG1000NB

**Descripción:**  
KOMBIC 100 SF ACC ELEC 5P RIGI SUS 0.5 B  
KOMBIC 100 SF ACC ELEC 3P RIGI SUS 0.5 B  
KOMBIC 100 SF ACC ELEC 5P RIGI SUS 1M BK  
KOMBIC 100 SF ACC ELEC 3P RIGI SUS 1M BK



**Cód. producto:**  
K1SUCARG0500DW  
K1SUCARG0500NW  
K1SUCARG1000DW  
K1SUCARG1000NW

**Descripción:**  
KOMBIC 100 SF ACC ELEC 5P RIGI SUS 0.5 W  
KOMBIC 100 SF ACC ELEC 3P RIGI SUS 0.5 W  
KOMBIC 100 SF ACC ELEC 5P RIGI SUS 1M WH  
KOMBIC 100 SF ACC ELEC 3P RIGI SUS 1M WH



**Cód. producto:**  
K1SUCAWI2000DB  
K1SUCAWI2000NB

**Descripción:**  
KOMBIC 100 SF ACC. ELEC 5P SUSP 2M BK.  
KOMBIC 100 SF ACC. ELEC 3P SUSP 2M BK.



**Cód. producto:**  
K1SUCAWI2000DW  
K1SUCAWI2000NW

**Descripción:**  
KOMBIC 100 SF ACC. ELEC 5P SUSP 2M WH.  
KOMBIC 100 SF ACC. ELEC 3P SUSP 2M WH.