

KOMBIC 100 SURFACE


K11SF2040WF9TWDMB



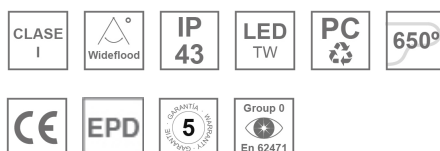
KOMBIC 100 SF 2000 IP43 TW WFL DA MA/BK

Descripción:

Downlight para adosar o suspender modelo KOMBIC 100 SF de la marca Lamp. Cuerpo fabricado en extrusión de aluminio en color negro, con reflector fabricado en policarbonato reciclado R-PC FR WHITE TM con retardante de llama libre de bromo. Grado inflamabilidad V0 según UL94. Reflector interior acabado en metalizado mate. Disipador fabricado en inyección de aluminio. LED COB con temperatura de color blanco TW (2700K a 6500K) con CRI90. Luminaria con equipo electrónico Dali DT8 incluido. Clase de aislamiento I. Horas de vida: 70.000 L80 B10. Con un grado de protección IP43. Seguridad fotobiológica grupo 0. Con óptica Wide Flood para un control de la distribución lumínica. Declaración Ambiental de Producto - DAP (EPD®) disponible, según norma UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO 14001:2015.

Acabado: Policarbonato metalizado mate**Peso:** 864 g**Instalación:** Superficie**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

Flujo de salida:	1.050 lm	K:	2700-6500
Plum:	20,7W	IRC:	90
Eficacia:	51,8 lm/w	MacAdam:	3
Fuente de Luz:	COB	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	70.000 L80 B10 (Ta=25°C)	Equipo:	Regulable DALI
Pled:	16W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%**Opciones Personalizables:**

K11SF2040WF9TWDMB

KOMBIC 100 SF 2000 IP43 TW WFL DA MA/BK


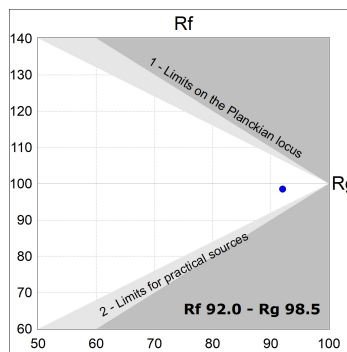
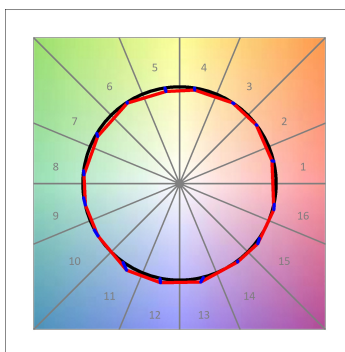
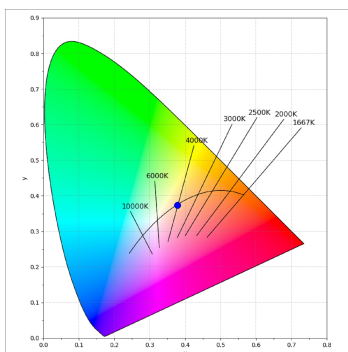
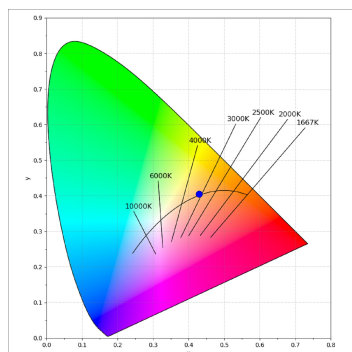


DATOS FOTOMÉTRICOS :

K11SF2040WF9TWDMB

 $\eta = 100\%$ $I_{max} = 1286 \text{ cd/klm}$

UTE: 1,00A + 0,00T

CIE: 94 98 100 100 100

 $\alpha = 55,9^\circ$  $\alpha = 53,8^\circ$ 

ACCESORIOS :

Suspensión

**Cód. producto:**

K11SUADLATBK

Descripción:

KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE BK

**Cód. producto:**

K11SUADLATWH

Descripción:

KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE WH

**Cód. producto:**

K1SUCARG0500DB

K1SUCARG0500NB

K1SUCARG1000DB

K1SUCARG1000NB

Descripción:

KOMBIC 100 SF ACC ELEC 5P RIGI SUS 0.5 B

KOMBIC 100 SF ACC ELEC 3P RIGI SUS 0.5 B

KOMBIC 100 SF ACC ELEC 5P RIGI SUS 1M BK

KOMBIC 100 SF ACC ELEC 3P RIGI SUS 1M BK

**Cód. producto:**

K1SUCARG0500DW

K1SUCARG0500NW

K1SUCARG1000DW

K1SUCARG1000NW

Descripción:

KOMBIC 100 SF ACC ELEC 5P RIGI SUS 0.5 W

KOMBIC 100 SF ACC ELEC 3P RIGI SUS 0.5 W

KOMBIC 100 SF ACC ELEC 5P RIGI SUS 1M WH

KOMBIC 100 SF ACC ELEC 3P RIGI SUS 1M WH

**Cód. producto:**

K1SUCAWI2000DB

K1SUCAWI2000NB

Descripción:

KOMBIC 100 SF ACC. ELEC 5P SUSP 2M BK.

KOMBIC 100 SF ACC. ELEC 3P SUSP 2M BK.

**Cód. producto:**

K1SUCAWI2000DW

K1SUCAWI2000NW

Descripción:

KOMBIC 100 SF ACC. ELEC 5P SUSP 2M WH.

KOMBIC 100 SF ACC. ELEC 3P SUSP 2M WH.