

[K11SF2523RF840DBW](#)

- KOMBIC 100 SF 2500 IP23 NW RF FL DA B/W


Descripción:**Acabado:** Negro mate RAL 9011**Peso:** 712 g**Instalación:** Superficie**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

Flujo de salida:	2.185 lm	K:	4000
Plum:	20W	IRC:	80
Eficacia:	102,2 lm/w	R9:	80
UGR:	<19	MacAdam:	3
Fuente de Luz:	COB	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	50.000 L70 B10 (Ta=25°C)	Equipo:	Regulable DALI
Pled:	19W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

K11SF2523RF840DBW KOMBIC 100 SF 2500 IP23 NW RF FL DA B/W

DATOS FOTOMÉTRICOS :

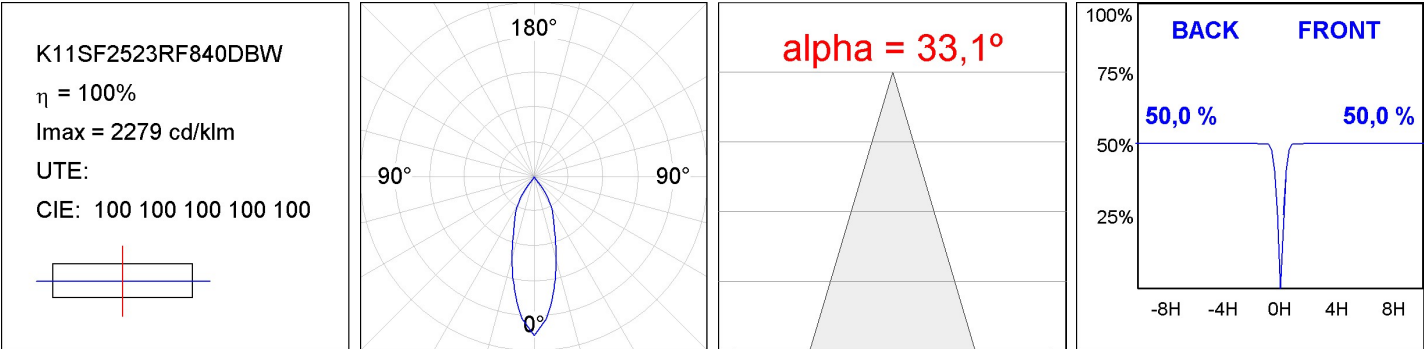

ACCESORIOS :

Suspensión



Cód. producto:

K11SUADLATBK

Descripción:

KOMBIC 100 SF ADAPT. LATERAL CABLE BK