


# KOMBIC 100 DOWNLIGHT

K11SQ2543WW830DBB

- KOMBIC 100 SQ 2500 IP43 WW WW DA BK/BK



**Descripción:**



**Acabado:** Negro mate RAL 9011


**Peso:** 517 g

**Instalación:** Empotrado

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

<b>Flujo de salida:</b>	1.555 lm	<b>K:</b>	3000
<b>Plum:</b>	19,8W	<b>IRC:</b>	80
<b>Eficacia:</b>	78,5 lm/w	<b>MacAdam:</b>	3
<b>Fuente de Luz:</b>	COB	<b>Alimentación:</b>	220-240V 50/60Hz
<b>Horas de vida led:</b>	50.000 L70 B10 (Ta=25°C)	<b>Equipo:</b>	Regulable DALI
<b>Pled:</b>	19W		

*Tolerancia del flujo de salida +/- 10%*

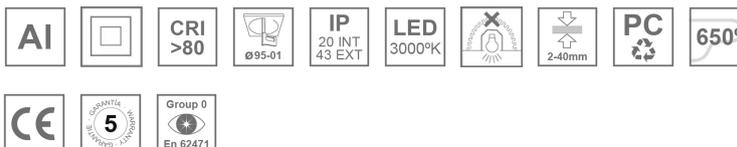

**Opciones Personalizables:**



K11SQ2543WW830DBB

KOMBIC 100 SQ 2500 IP43 WW WW DA BK/BK

**DATOS FOTOMÉTRICOS :**

