Fiche technique du produit

KOMBIC 100 SURFACE TRACK

K11TK1540OPWB3DMW – **KOMBIC 100 TK 1200 IP40 WBW OP DA MA/WH.**

Description:

Finition: polycarbonate métallisé mate

Installation: Rail triphasé

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

R9 : 84

AI · CLASE I · IP 40 · LED 3000ºK · PC · 650º

CE · EPD · GARANTÍA 5 AÑOS · Group 0 En 62471

OPTIONS PERSONNALISABLES:

RAW

Fiche technique du produit

KOMBIC 100 SURFACE TRACK

K11TK1540OPWB3DMW **KOMBIC 100 TK 1200 IP40 WBW OP DA MA/WH.**

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

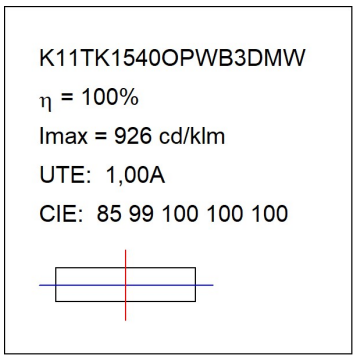

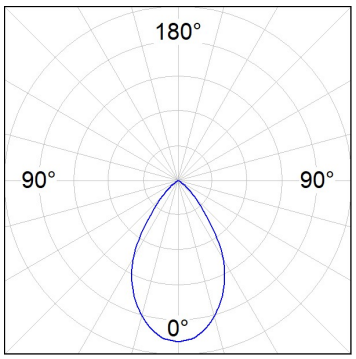

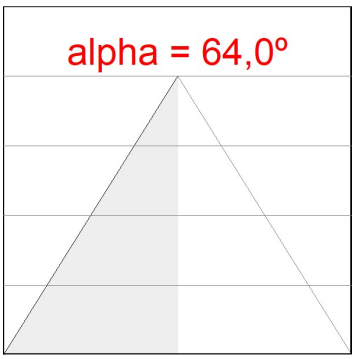

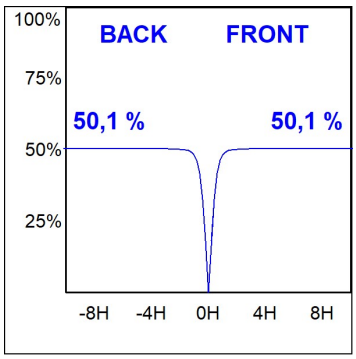

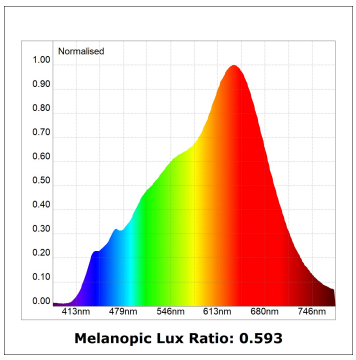

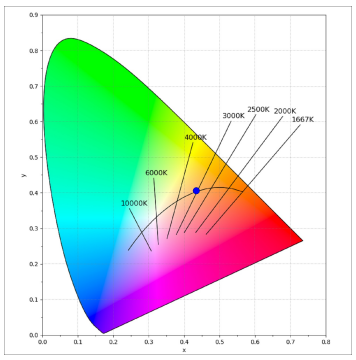

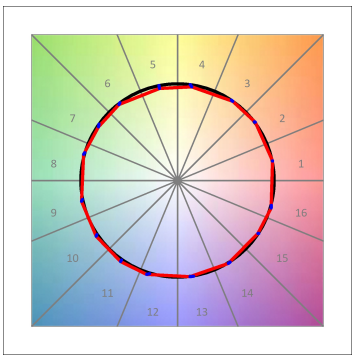

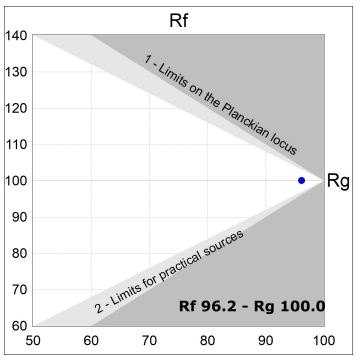

LAMP se réserve le droit de modifier les spécifications techniques de leurs produits, qui sont utilisés en vue de leur amélioration ou à des changements dans les lois. Pour consulter les actualisations, visitez notre site web www.lamp.es

Données selon les réglementations 2019/2020/UE et 2019/2015/UE