Fiche technique du produit

KOMBIC 150 DOWNLIGHT

K21RD2040OP930NRW

KOMBIC 150 RD 2400 IP43 9WW OP BR/WH

Description:

Downlight encastré rond modéle KOMBIC 150 RD de la marque Lamp. Réflecteur en polycarbonate recyclé R-PC FR WHITE TM avec retardateur de flamme sans brome. Classe d'inflammabilité V0 selon UL94. Réflecteur intérieur métallisé brillant , cadre enjoliveur finition blanc et film optique. Dissipateur thermique en aluminium injecté sous pression. LED COB, température de couleur 3000K avec IRC90. Luminaires avec driver électronique inclus. Classe d´isolation II. Durée de vie: 50.000 L70 B10. Avec degré de protection IP43. Sécurité photobiologique groupe 0. Déclaration environnementale de produit - EPD® disponible, conformément aux normes UNE-EN ISO 9001:2015 et UNE-EN ISO 14001:2015.

Finition: POLYCARBONATE MÉTALLIQUE BRILLANT

Poids: 704 g

Installation: Encastré

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	1.739 lm	**ºK :**	3000
Plum:	19,8W	**IRC :**	90
Efficacité:	87,8 lm/w	**MacAdam:**	3
Type:	COB	**Alimentation:**	220-240V 50/60Hz
Durée de vie LED:	50.000 L70 B10 (Ta=25ºC)	**Équipement:**	Électronique
Puissance:	18W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%

OPTIONS PERSONNALISABLES:

KOMBIC 150 DOWNLIGHT

K21RD2040OP930NRW **KOMBIC 150 RD 2400 IP43 9WW OP BR/WH**

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

K21RD2040OP930NRW

η = 100%

Imax = 1102 cd/klm

UTE: 1,00A

CIE: 88 100 100 100 100



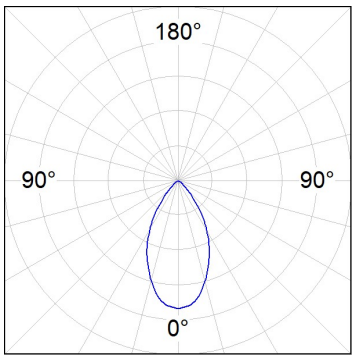

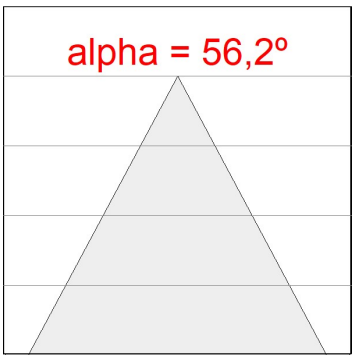

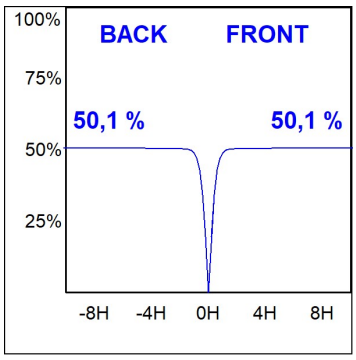



Melanopic Lux Ratio: 0.527

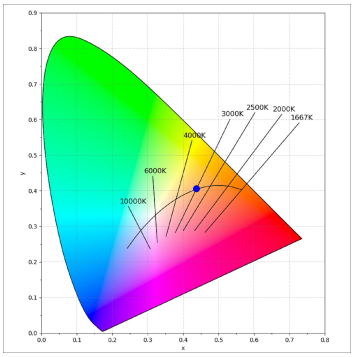

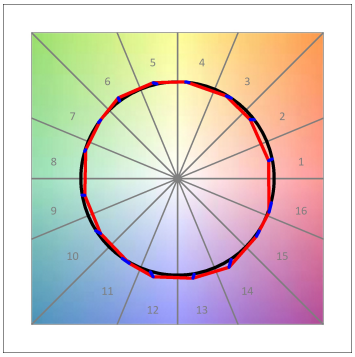

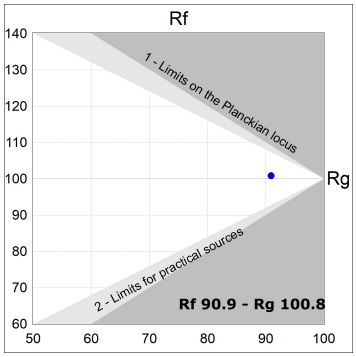

LAMP se réserve le droit de modifier les spécifications techniques de leurs produits, qui sont utilisés en vue de leur amélioration ou à des changements dans les lois. Pour consulter les actualisations, visitez notre site web www.lamp.es

Données selon les réglementations 2019/2020/UE et 2019/2015/UE