

# KOMBIC 150 DOWNLIGHT

K21RD3023RF940DBB



**KOMBIC 150 RD 3200 IP23 9NW RF FL DA B/B**


**Descripción:**

Downlight empotrable redondo modelo KOMBIC 150 de la marca LAMP. Reflector fabricado en policarbonato reciclado R-PC FR WHITE TM con retardante de llama libre de bromo. Grado inflamabilidad V0 según UL94. Reflector interior acabado en color negro y marco en acabado negro. Disipador fabricado en inyección de aluminio. LED COB con temperatura de color 4000K con CRI90. Luminaria con equipo electrónico Dali incluido. Clase de aislamiento II. Horas de vida: 66.000 L80 B10. Con un grado de protección IP23. Seguridad fotobiológica grupo 0. Reflector Flood para un control de la distribución lumínica y deslumbramiento UGR<19.

**Acabado:** Negro mate RAL 9011

**Peso:** 704 g


**Instalación:** Empotrado



**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

<b>Flujo de salida:</b>	2.929 lm	<b>K:</b>	4000
<b>Plum:</b>	28,3W	<b>IRC:</b>	90
<b>Eficacia:</b>	103,5 lm/w	<b>R9:</b>	68
<b>UGR:</b>	<19	<b>MacAdam:</b>	3
<b>Fuente de Luz:</b>	COB	<b>Alimentación:</b>	220-240V 50/60Hz
<b>Horas de vida led:</b>	66.000 L80 B10 (Ta=25°C)	<b>Equipo:</b>	Regulable DALI
<b>Pled:</b>	25W		

*Tolerancia del flujo de salida +/- 10%*

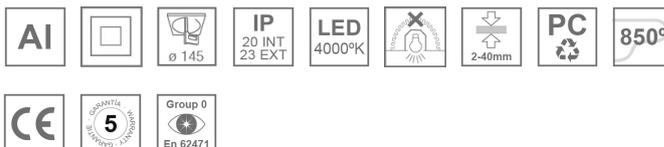

**Opciones Personalizables:**



# KOMBIC 150 DOWNLIGHT

K21RD3023RF940DBB

KOMBIC 150 RD 3200 IP23 9NW RF FL DA B/B

**DATOS FOTOMÉTRICOS :**

K21RD3023RF940DBB  
 $\eta = 100\%$   
 $I_{max} = 2122 \text{ cd/klm}$   
 UTE:  
 CIE: 100 100 100 100 100

