


K21RD3065VWMSWWB



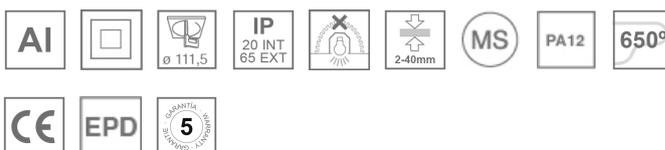
KOMBIC 150 RD 2800 IP65 MS VWF WI WH/BK.

**Description:**

Downlight encastré rond modèle KOMBIC 150 RD 2800 MS WI de la marca Lamp. Dissipateur en aluminium extrudé à dissipation active. Modèle LED multispectral équipé de 7 canaux pour fournir tout type de spectre de lumière visible entre les longueurs d'onde de 420 nm et 730 nm. Connectivité avec ou sans fil. Avec un degré de protection IP20 ou IP65. Classe d'isolation II. Déclaration environnementale de produit - EPD® disponible, conformément aux normes UNE-EN ISO 9001:2015 et UNE-EN ISO 14001:2015.

**Finition:** Blanc mat RAL 9010**Poids:** 704 g**Installation:** Encastré**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**

<b>Flux lumineux:</b>	2.143 lm	<b>IRC :</b>	90
<b>Plum:</b>	67W	<b>MacAdam:</b>	2
<b>Efficacité:</b>	32 lm/w	<b>Alimentation:</b>	220-240V 50/60Hz
<b>UGR:</b>	30	<b>Équipement:</b>	Électronique
<b>Type:</b>	HI POWER LEDMOTIVE		
<b>Durée de vie LED:</b>	50.000 (Ta=25°C)		
<b>Puissance:</b>	60W		

*Tolérance de flux lumineux +/- 10%***OPTIONS PERSONNALISABLES:**

K21RD3065VWMSWWB

KOMBIC 150 RD 2800 IP65 MS VWF WI WH/BK.

**DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :**

K21RD3065VWMSWWB  
 $\eta = 100\%$   
 $I_{max} = 514 \text{ cd/klm}$   
 UTE: 1,00C  
 CIE: 66 91 99 100 100