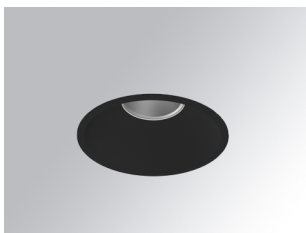



K21RD3523RW840DBB



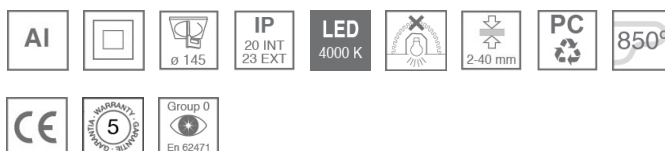
KOMBIC 150 RD 3700 IP23 NW RF WF DA BK/B

Description:

Downlight encastré rond modèle KOMBIC 150 RD de la marque Lamp. Réflecteur en polycarbonate recyclé R-PC FR WHITE TM avec retardateur de flamme sans brome. Classe d'inflammabilité V0 selon UL94. Réflecteur intérieur finition noire , cadre en finition noire. Dissipateur

Finition: Noir mat RAL 9011**Poids:** 704 g**Installation:** Encastré**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**

| | | | |
|--------------------------|--------------------------|----------------------|------------------|
| Flux lumineux: | 3.400 lm | °K : | 4000 |
| Plum: | 28,3W | IRC : | 80 |
| Efficacité: | 120,1 lm/w | MacAdam: | 3 |
| UGR: | <19 | Alimentation: | 220-240V 50/60Hz |
| Type: | COB | Équipement: | Réglable DALI |
| Durée de vie LED: | 66.000 L80 B10 (Ta=25°C) | | |
| Puissance: | 25W | | |

Tolérance de flux lumineux +/- 10%**OPTIONS PERSONNALISABLES:**

K21RD3523RW840DBB

KOMBIC 150 RD 3700 IP23 NW RF WF DA BK/B

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

K21RD3523RW840DBB
 $\eta = 100\%$
 $I_{max} = 1345 \text{ cd/klm}$
UTE:
CIE: 99 100 100 100 100

