**Fiche technique du produit**

# KOMBIC 150 SURFACE

K21SF3040OP830NWW

## KOMBIC 150 SF 2800 IP43 WW OPAL WH/WH

### Description:

Downlight pour fixation plafond ou suspendu modéle KOMBIC 150 SF de la marque Lamp. Corps en aluminium extrudé blanc avec réflecteur en polycarbonate recyclé R-PC FR WHITE TM avec retardateur de flamme sans brome. Classe d'inflammabilité V0 selon UL94. Réflecteur intérieur finition blanc et film optique. Dissipateur thermique en aluminium injecté sous pression. LED COB, température de couleur 3000K avec IRC80. Luminaires avec driver électronique inclus. Classe d´isolation I. Durée de vie: 50.000 L80 B10. Avec protection degree IP43. Sécurité photobiologique groupe 0. Déclaration environnementale de produit - EPD® disponible, conformément aux normes UNE-EN ISO 9001:2015 et UNE-EN ISO 14001:2015.




**Finition:** Blanc mat RAL 9010

**Poids:** 1.478 g

**Installation:** Surface

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Flux lumineux:** | 2.074 lm | **ºK :** | 3000 |
| **Plum:** | 19,8W | **IRC :** | 80 |
| **Efficacité:** | 104,7 lm/w | **MacAdam:** | 3 |
| **Type:** | COB | **Alimentation:** | 220-240V 50/60Hz |
| **Durée de vie LED:** | 50.000 L80 B10 (Ta=25ºC) | **Équipement:** | Électronique |
| **Puissance:** | 17.6W | | |

***Tolérance de flux lumineux +/- 10%***

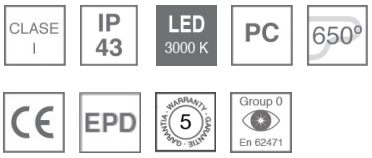


## OPTIONS PERSONNALISABLES:

# KOMBIC 150 SURFACE

**K21SF3040OP830NWW** **KOMBIC 150 SF 2800 IP43 WW OPAL WH/WH**

## DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

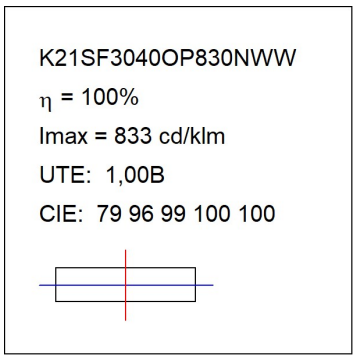


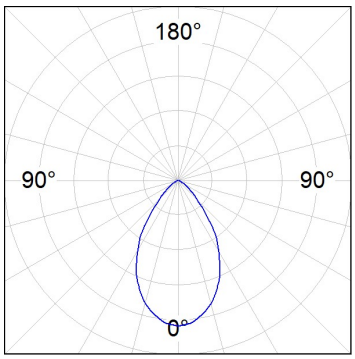


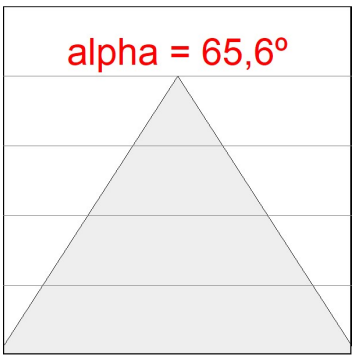


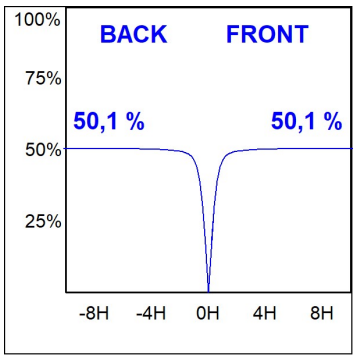

**ACCESSOIRES :**

**Suspension**

| Code produit: | Description: |
|---|---|
| K2SUCARG0500DB | KOMBIC 150 SF ACC ELEC 5P RIGI SUS 0.5 B |
| K2SUCARG0500NB | KOMBIC 150 SF ACC ELEC 3P RIGI SUS 0.5 B |
| K2SUCARG1000DB | KOMBIC 150 SF ACC ELEC 5P RIGI SUS 1M B |
| K2SUCARG1000NB | KOMBIC 150 SF ACC ELEC 3P RIGI SUS 1M B |

| Code produit: | Description: |
|---|---|
| K2SUCARG0500DW | KOMBIC 150 SF ACC ELEC 5P RIGI SUS 0.5 W |
| K2SUCARG0500NW | KOMBIC 150 SF ACC ELEC 3P RIGI SUS 0.5 W |
| K2SUCARG1000DW | KOMBIC 150 SF ACC ELEC 5P RIGI SUS 1M W |
| K2SUCARG1000NW | KOMBIC 150 SF ACC ELEC 3P RIGI SUS 1M W |

| Code produit: | Description: |
|---|---|
| K2SUCAWI2000DB | KOMBIC 150 SF ACC. ELEC 5P SUSP 2M BK. |
| K2SUCAWI2000NB | KOMBIC 150 SF ACC. ELEC 3P SUSP 2M BK. |

| Code produit: | Description: |
|---|---|
| K2SUCAWI2000DW | KOMBIC 150 SF ACC. ELEC 5P SUSP 2M WH. |
| K2SUCAWI2000NW | KOMBIC 150 SF ACC. ELEC 3P SUSP 2M WH. |



LAMP se réserve le droit de modifier les spécifications techniques de leurs produits, qui sont utilisés en vue de leur amélioration ou à des changements dans les lois. Pour consulter les actualisations, visitez notre site web www.lamp.es



Données selon les réglementations 2019/2020/UE et 2019/2015/UE