Fiche technique du produit

KOMBIC 150 SURFACE

K21SF3040OP9TWDRB



KOMBIC 150 SF 3000 IP43 TW OPAL DA BR/BK

Description:

Downlight pour fixation plafond ou suspendu modéle KOMBIC 150 SF de la marque Lamp. Corps en aluminium extrudé noir avec réflecteur en polycarbonate recyclé R-PC FR WHITE TM avec retardateur de flamme sans brome. Classe d'inflammabilité V0 selon UL94. Réflecteur intérieur métallisé brillant et film optique. Dissipateur thermique en aluminium injecté sous pression. LED COB, température de couleur blanc TW (2700K à 6500K) avec IRC90. Luminaires avec driver électronique Dali DT8 inclus. Classe d´isolation I. Durée de vie: 50.000 L80 B10. Avec protection degree IP43. Sécurité photobiologique groupe 0. Déclaration environnementale de produit - EPD® disponible, conformément aux normes UNE-EN ISO 9001:2015 et UNE-EN ISO 14001:2015.

Finition: POLYCARBONATE MÉTALLIQUE BRILLANT

Poids: 1.588 g



Installation: Surface

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	1.815 lm	**ºK :**	2700-6500
Plum:	23,6W	**IRC :**	90
Efficacité:	76,9 lm/w	**MacAdam:**	3
Type:	COB	**Alimentation:**	220-240V 50/60Hz
Durée de vie LED:	50.000 L80 B10 (Ta=25ºC)	**Équipement:**	Réglable DALI
Puissance:	20W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%

OPTIONS PERSONNALISABLES:

KOMBIC 150 SURFACE

K21SF3040OP9TWDRB **KOMBIC 150 SF 3000 IP43 TW OPAL DA BR/BK**

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

K21SF3040OP9TWDWB

η = 100%

Imax = 847 cd/klm

UTE: 1,00B

CIE: 79 96 99 100 100



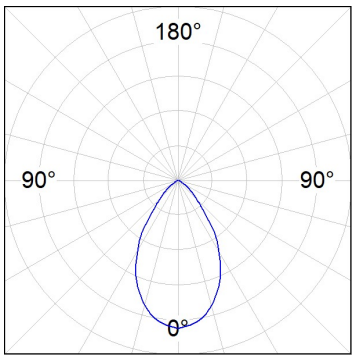

H (m)	D (m)	Emax	Emed
1	1,26	1455	837
2	2,53	364	209
3	3,79	162	93
4	5,05	91	52

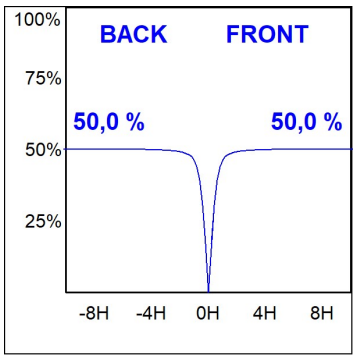



Melanopic Lux Ratio: 0.765

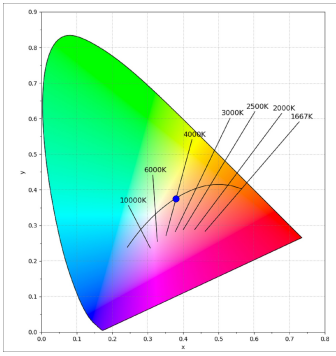



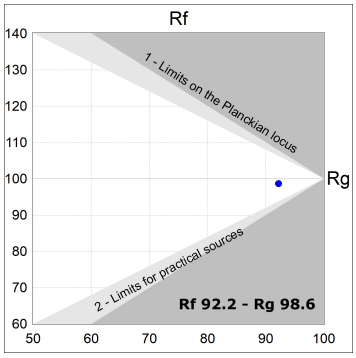

LAMP se réserve le droit de modifier les spécifications techniques de leurs produits, qui sont utilisés en vue de leur amélioration ou à des changements dans les lois. Pour consulter les actualisations, visitez notre site web www.lamp.es

Données selon les réglementations 2019/2020/UE et 2019/2015/UE

KOMBIC 150 SURFACE

ACCESSOIRES :

Suspension

Code produit:	Description:	Code produit:	Description:
K21SUADLATBK	KOMBIC 150 SF ADAPT. LATERAL CABLE BK	K21SUADLATWH	KOMBIC 150 SF ADAPT. LATERAL CABLE WH

Code produit:	Description:	Code produit:	Description:
K2SUCARG0500DB	KOMBIC 150 SF ACC ELEC 5P RIGI SUS 0.5 B	K2SUCARG0500DW	KOMBIC 150 SF ACC ELEC 5P RIGI SUS 0.5 W
K2SUCARG0500NB	KOMBIC 150 SF ACC ELEC 3P RIGI SUS 0.5 B	K2SUCARG0500NW	KOMBIC 150 SF ACC ELEC 3P RIGI SUS 0.5 W
K2SUCARG1000DB	KOMBIC 150 SF ACC ELEC 5P RIGI SUS 1M B	K2SUCARG1000DW	KOMBIC 150 SF ACC ELEC 5P RIGI SUS 1M W
K2SUCARG1000NB	KOMBIC 150 SF ACC ELEC 3P RIGI SUS 1M B	K2SUCARG1000NW	KOMBIC 150 SF ACC ELEC 3P RIGI SUS 1M W

Code produit:	Description:	Code produit:	Description:
K2SUCAWI2000DB	KOMBIC 150 SF ACC. ELEC 5P SUSP 2M BK.	K2SUCAWI2000DW	KOMBIC 150 SF ACC. ELEC 5P SUSP 2M WH.
K2SUCAWI2000NB	KOMBIC 150 SF ACC. ELEC 3P SUSP 2M BK.	K2SUCAWI2000NW	KOMBIC 150 SF ACC. ELEC 3P SUSP 2M WH.

LAMP se réserve le droit de modifier les spécifications techniques de leurs produits, qui sont utilisés en vue de leur amélioration ou à des changements dans les lois. Pour consulter les actualisations, visitez notre site web www.lamp.es

Données selon les réglementations 2019/2020/UE et 2019/2015/UE