

K21SF3040WF940DWW



**KOMBIC 150 SF 3200 IP43 9NW WFL DA WH/WH**


**Descripción:**

Downlight para adosar o suspender modelo KOMBIC 150 SF de la marca Lamp. Cuerpo fabricado en extrusión de aluminio en color blanco, con reflector fabricado en policarbonato reciclado R-PC FR WHITE TM con retardante de llama libre de bromo. Grado inflamabilidad V0 según UL94. Reflector interior acabado en color blanco. Disipador fabricado en inyección de aluminio. LED COB con temperatura de color 4000K con CRI90. Luminaria con equipo electrónico Dalí incluido. Clase de aislamiento I. Horas de vida: 50.000 L70 B10. Con un grado de protección IP43. Seguridad fotobiológica grupo 0. Con ópticas Wide Flood para un control de la distribución lumínica y deslumbramiento UGR<19. Declaración Ambiental de Producto - DAP (EPD®) disponible, según norma UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO 14001:2015.

**Acabado:** Blanco mate RAL 9010

**Peso:** 1.738 g


**Instalación:** Superficie



**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

<b>Flujo de salida:</b>	1.980 lm	<b>K:</b>	4000
<b>Plum:</b>	28W	<b>IRC:</b>	90
<b>Eficacia:</b>	70,7 lm/w	<b>MacAdam:</b>	3
<b>UGR:</b>	<19	<b>Alimentación:</b>	220-240V 50/60Hz
<b>Fuente de Luz:</b>	COB	<b>Equipo:</b>	Regulable DALI
<b>Horas de vida led:</b>	50.000 L70 B10 (Ta=25°C)		
<b>Pled:</b>	25W		

*Tolerancia del flujo de salida +/- 10%*

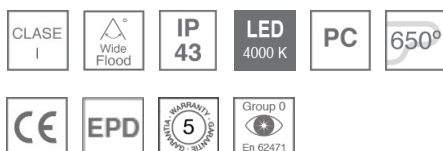

**Opciones Personalizables:**


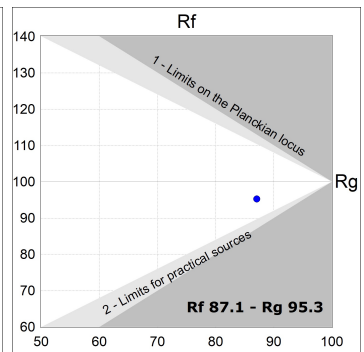
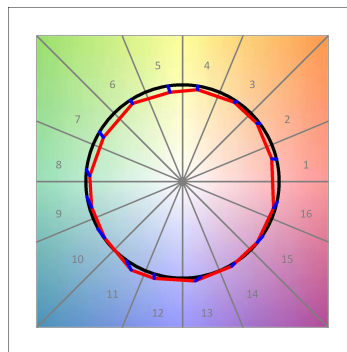
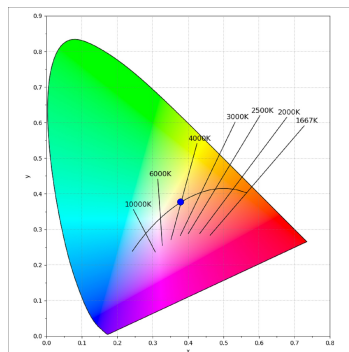
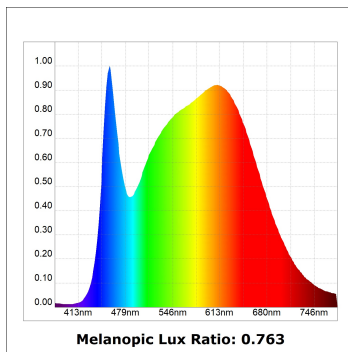
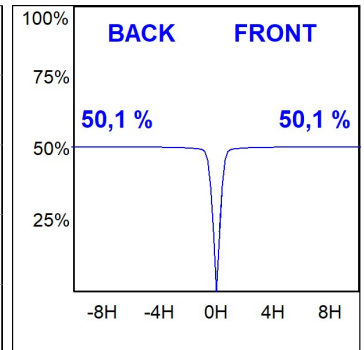
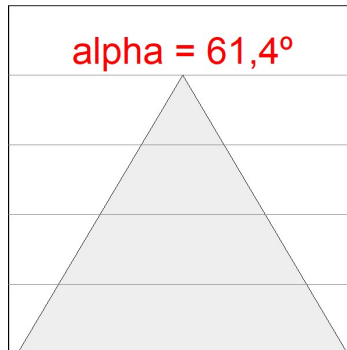
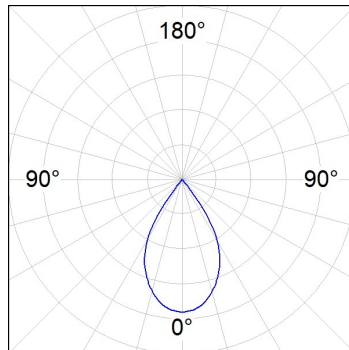


K21SF3040WF940DWW

KOMBIC 150 SF 3200 IP43 9NW WFL DA WH/WH

**DATOS FOTOMÉTRICOS :**

K21SF3040WF940DWW  
 $\eta = 100\%$   
 $I_{max} = 1140 \text{ cd/klm}$   
 UTE: 1,00A  
 CIE: 96 99 100 100 100

**ACCESORIOS :**

**Suspensión**



**Cód. producto:**

K2SUCARG0500DB  
K2SUCARG0500NB  
K2SUCARG1000DB  
K2SUCARG1000NB

**Descripción:**

KOMBIC 150 SF ACC ELEC 5P RIGI SUS 0.5 B  
KOMBIC 150 SF ACC ELEC 3P RIGI SUS 0.5 B  
KOMBIC 150 SF ACC ELEC 5P RIGI SUS 1M B  
KOMBIC 150 SF ACC ELEC 3P RIGI SUS 1M B




**Cód. producto:**

K2SUCARG0500DW  
K2SUCARG0500NW  
K2SUCARG1000DW  
K2SUCARG1000NW

**Descripción:**

KOMBIC 150 SF ACC ELEC 5P RIGI SUS 0.5 W  
KOMBIC 150 SF ACC ELEC 3P RIGI SUS 0.5 W  
KOMBIC 150 SF ACC ELEC 5P RIGI SUS 1M W  
KOMBIC 150 SF ACC ELEC 3P RIGI SUS 1M W



**Cód. producto:**

K2SUCAWI2000DB  
K2SUCAWI2000NB

**Descripción:**

KOMBIC 150 SF ACC. ELEC 5P SUSP 2M BK.  
KOMBIC 150 SF ACC. ELEC 3P SUSP 2M BK.



**Cód. producto:**

K2SUCAWI2000DW  
K2SUCAWI2000NW

**Descripción:**

KOMBIC 150 SF ACC. ELEC 5P SUSP 2M WH.  
KOMBIC 150 SF ACC. ELEC 3P SUSP 2M WH.