

KOMBIC 150 SURFACE

K21SF3040WF9TWDMB



KOMBIC 150 SF 3000 IP43 TW WFL DA MA/BK


Descripción:

Downlight para adosar o suspender modelo KOMBIC 150 SFde la marca Lamp. Cuerpo fabricado en extrusión de aluminio en color negro, con reflector fabricado en policarbonatoreciclado R-PC FR WHITE TM con retardante de llama libre de bromo. Grado inflamabilidad V0 según UL94. Reflector interior acabado en metalizado mate. Disipador fabricado en inyección de aluminio. LED COB con temperatura de color blanco TW (2700K a 6500K) con CRI90. Luminaria con equipo electrónico Dali DT8 incluido. Clase de aislamiento I. Horas de vida: 86.000 L80 B10. Con un grado de protección IP43. Seguridad fotobiológica grupo 0. Con ópticas Wide Flood para un control de la distribución lumínica y deslumbramiento UGR<16. Declaración Ambiental de Producto - DAP (EPD®) disponible, según norma UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO 14001:2015.

Acabado: Policarbonato metalizado mate

Peso: 1.586 g

Instalación: Superficie



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	1.994 lm	K:	2700-6500
Plum:	25W	IRC:	95
Eficacia:	79,8 lm/w	R9:	86
UGR:	<16	MacAdam:	3
Fuente de Luz:	COB	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	86.000h L80 B10 (Ta=25°C)	Equipo:	Regulable DALI
Pled:	20W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%



Opciones Personalizables:

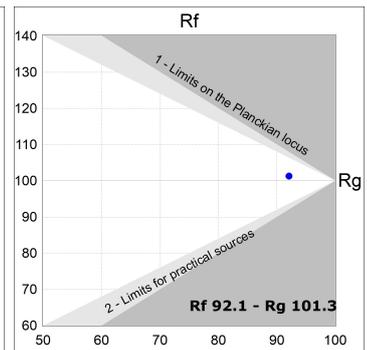
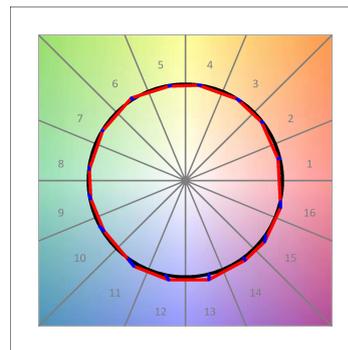
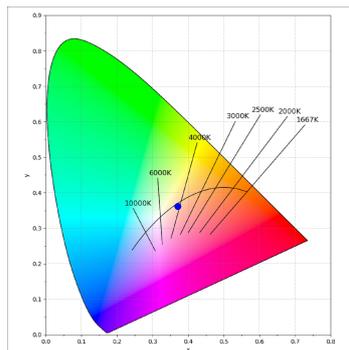
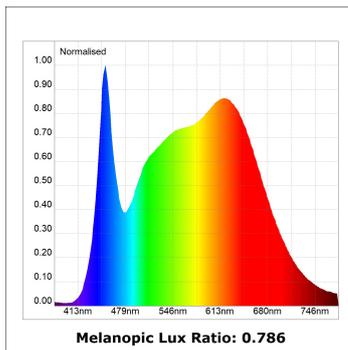
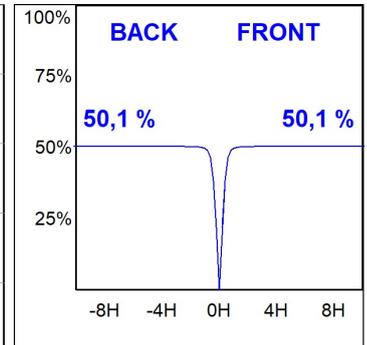




K21SF3040WF9TWDMB

KOMBIC 150 SF 3000 IP43 TW WFL DA MA/BK

DATOS FOTOMÉTRICOS :

K21SF3040WF9TWDMB
 $\eta = 100\%$
 $I_{max} = 1290 \text{ cd/klm}$
 UTE: 1,00A
 CIE: 96 100 100 100 100

ACCESORIOS :

Suspensión



Cód. producto:
K21SUADLATBK

Descripción:
KOMBIC 150 SF ADAPT. LATERAL CABLE BK



Cód. producto:
K21SUADLATWH

Descripción:
KOMBIC 150 SF ADAPT. LATERAL CABLE WH



Cód. producto:
K2SUCARG0500DB
K2SUCARG0500NB
K2SUCARG1000DB
K2SUCARG1000NB

Descripción:
KOMBIC 150 SF ACC ELEC 5P RIGI SUS 0.5 B
KOMBIC 150 SF ACC ELEC 3P RIGI SUS 0.5 B
KOMBIC 150 SF ACC ELEC 5P RIGI SUS 1M B
KOMBIC 150 SF ACC ELEC 3P RIGI SUS 1M B



Cód. producto:
K2SUCARG0500DW
K2SUCARG0500NW
K2SUCARG1000DW
K2SUCARG1000NW

Descripción:
KOMBIC 150 SF ACC ELEC 5P RIGI SUS 0.5 W
KOMBIC 150 SF ACC ELEC 3P RIGI SUS 0.5 W
KOMBIC 150 SF ACC ELEC 5P RIGI SUS 1M W
KOMBIC 150 SF ACC ELEC 3P RIGI SUS 1M W



Cód. producto:
K2SUCAWI2000DB
K2SUCAWI2000NB

Descripción:
KOMBIC 150 SF ACC. ELEC 5P SUSP 2M BK.
KOMBIC 150 SF ACC. ELEC 3P SUSP 2M BK.



Cód. producto:
K2SUCAWI2000DW
K2SUCAWI2000NW

Descripción:
KOMBIC 150 SF ACC. ELEC 5P SUSP 2M WH.
KOMBIC 150 SF ACC. ELEC 3P SUSP 2M WH.