


K31RD30400P9TWDWMW


**KOMBIC 200 RD 3000 IP44 TW OPAL DA MA/WH****Description:**

Downlight à encastrer rond modèle KOMBIC 200 RD de la marque LAMP. Diffuseur intérieur fabriqué en méthacrylate opal especial pour LED et reflecteur métallisé mat. Dissipation passive pour une gestion thermique et système de fixation type TOR KIT facile à installer. Modèle pour LED MID-POWER avec température de couleur TW (2700K à 6500K) et CRI 90 et équipe réglable DALI DT8 incorporé. Avec niveau de protection IP44. Classe d'isolation II. Durée de vie: 50.000h L80 B10


Finition: polycarbonate métallisé mate

Installation: Encastré
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	1.989 lm	°K :	2700-6500
Plum:	22,4W	IRC :	90
Efficacité:	88,8 lm/w	MacAdam:	3
UGR:	<19	Alimentation:	220-240V 50-60Hz
Type:	MID POWER LED	Équipement:	Réglable DALI DT8
Durée de vie LED:	50.000 L80 B10 (Ta=25°C)		
Puissance:	18W		

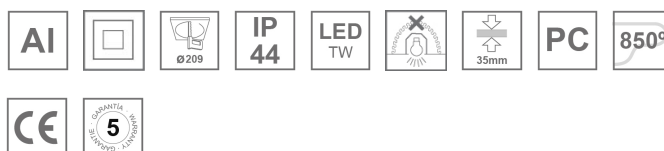Tolérance de flux lumineux +/- 10%
**OPTIONS PERSONNALISABLES:**

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

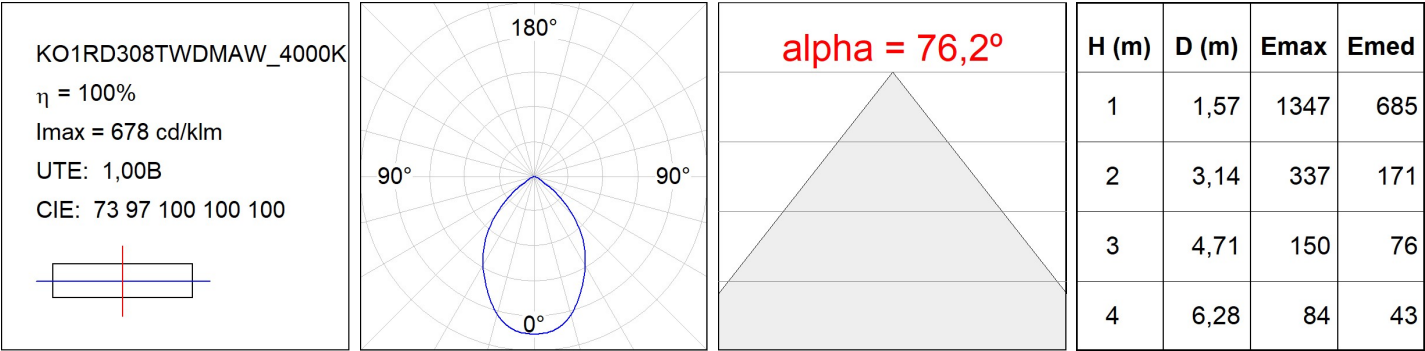

ACCESSOIRES :

Optique



Code produit:

ADRD250W

Description:

KOMBIC ACC. Ø250 ADAPTER RING WH.



Code produit:

DITRRD240B

Description:

DOMO 220/KOMBIC ACC. TRANSP GLASS BK.



Code produit:


DITRRD240G

Description:

DOMO 220/KOMBIC ACC. TRANSP GLASS GR.

DITRRD240W

DOMO 220/KOMBIC ACC. TRANSP GLASS WH.



Code produit:

RIRD240B

Description:

DOMO 220/KOMBIC ACC. DECO RING BK.



Code produit:

RIRD240G

Description:

DOMO 220/KOMBIC ACC. DECO RING GR.

RIRD240W

DOMO 220/KOMBIC ACC. DECO RING WH.