Fiche technique du produit

# KOMBIC 200 SURFACE

**K31SF3020OP830NRW**

## KOMBIC 200 SF 3000 IP20 WW OPAL BR/WH

### Description:

Downlight pour suspension ou fixation directe plafond modèle KOMBIC 200 SF de la marque LAMP.Fabriqué en polycarbonate injecté blanc, avec réflecteur métallisé brillant et diffuseur intérieur en méthacrylate opal. Dissipateur pour une bonne gestion thermique. Modèle pour LED MID POWER, avec température de couleur 3000K et CRI 80 et équipement électronique incorporé. Classe d'isolation II. Groupe de sécurité Photobiologique 0.

**Finition:** POLYCARBONATE MÉTALLIQUE BRILLANT

**Poids:** 1.618 g




**Installation:** Surface

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Flux lumineux:** | 2.065 lm | **ºK :** | 3000 |
| **Plum:** | 18W | **IRC :** | 80 |
| **Efficacité:** | 114,7 lm/w | **MacAdam:** | 3 |
| **Type:** | MID POWER LED | **Alimentation:** | 220-240V 50/60Hz |
| **Durée de vie LED:** | 50.000 L80 B10 (Ta=25ºC) | **Équipement:** | Électronique |
| **Puissance:** | 17W | | |

***Tolérance de flux lumineux +/- 10%***




### OPTIONS PERSONNALISABLES:

LAMP se réserve le droit de modifier les spécifications techniques de leurs produits, qui sont utilisés en vue de leur amélioration ou à des changements dans les lois. Pour consulter les actualisations, visitez notre site web www.lamp.es

Données selon les réglementations 2019/2020/UE et 2019/2015/UE

# KOMBIC 200 SURFACE

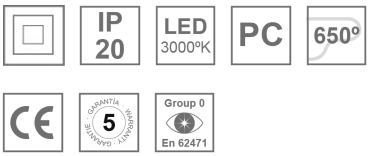**K31SF3020OP830NRW** **KOMBIC 200 SF 3000 IP20 WW OPAL BR/WH**

**DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :**

10141020

η = 100%

Imax = 944 cd/klm

UTE: 1,00B + 0,00T

CIE: 78 97 99 100 100



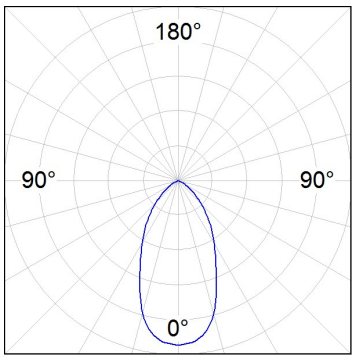





| H (m) | D (m) | Emax | Emed |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,03 | 1945 | 1197 |
| 2 | 2,06 | 486 | 299 |
| 3 | 3,09 | 216 | 133 |
| 4 | 4,12 | 122 | 75 |



LAMP se réserve le droit de modifier les spécifications techniques de leurs produits, qui sont utilisés en vue de leur amélioration ou à des changements dans les lois. Pour consulter les actualisations, visitez notre site web www.lamp.es



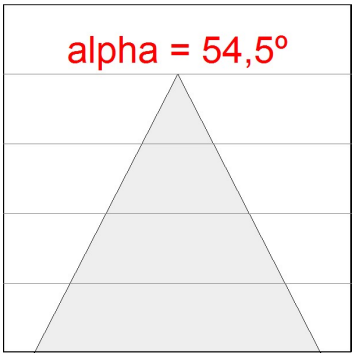Données selon les réglementations 2019/2020/UE et 2019/2015/UE

# KOMBIC 200 SURFACE

## ACCESSOIRES :

### Montage



| Code produit: | Description: |
|---|---|
| K3SUCOW | KOMBIC 200 SF ACC. COVER |

## ACCESSOIRES :

### Suspension

| Code produit: | Description: | Code produit: | Description: |
|---|---|---|---|
| SUCARG0100G | ACC. ELECMEC RIGID SUSP 100MM GR. | SUCARG0100W | ACC. ELECMEC RIGID SUSP 100MM WH. |
| SUCARG0250G | ACC. ELECMEC RIGID SUSP 250MM GR. | SUCARG0250W | ACC. ELECMEC RIGID SUSP 250MM WH. |
| SUCARG0500G | ACC. ELECMEC RIGID SUSP 500MM GR. | SUCARG0500W | ACC. ELECMEC RIGID SUSP 500MM WH. |
| SUCARG1000G | ACC. ELECMEC RIGID SUSP 1000MM GR. | SUCARG1000W | ACC. ELECMEC RIGID SUSP 1000MM WH. |

| Code produit: | Description: | Code produit: | Description: |
|---|---|---|---|
| SUEM2W3000NG | ACC. DB ELECMEC SUSP GR. | SUEM2W3000NW | ACC. DB ELECMEC SUSP WH. |



LAMP se réserve le droit de modifier les spécifications techniques de leurs produits, qui sont utilisés en vue de leur amélioration ou à des changements dans les lois. Pour consulter les actualisations, visitez notre site web www.lamp.es

Données selon les réglementations 2019/2020/UE et 2019/2015/UE