

KOMBIC 200 DOWNLIGHT

K31SQ40400P840DRW



KOMBIC 200 SQ 4000 IP44 NW OPAL DA BR/WH

Descripción:

Downlight empotrable cuadrado modelo KOMBIC 200 SQ de la marca LAMP. Difusor interior fabricado en metacrilato opal especial para LED, disipador de aluminio inyectado y sistema de sujeción tipo TOR KIT de fácil instalación. Modelo para LED MID-POWER con temperatura de color 4000K con CRI 80 y equipo regulable DALI incorporado. Con un grado de protección IP44. Clase de aislamiento II. Horas de vida: 50.000h L80 B10

Acabado: POLICARBONATO METALIZADO BRILLANTE

Peso: 822 g





fig. 1

Instalación: Empotrado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	2.131 lm	K:	4000
Plum:	25,4W	IRC:	80
Eficacia:	83,9 lm/w	MacAdam:	3
Fuente de Luz:	MID POWER LED	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	50.000 L80 B10 (Ta=25°C)	Equipo:	Regulable DALI
Pled:	24W		


Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

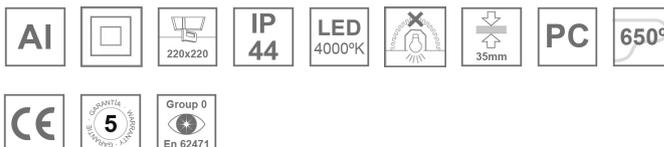

Opciones Personalizables:




DATOS FOTOMÉTRICOS :

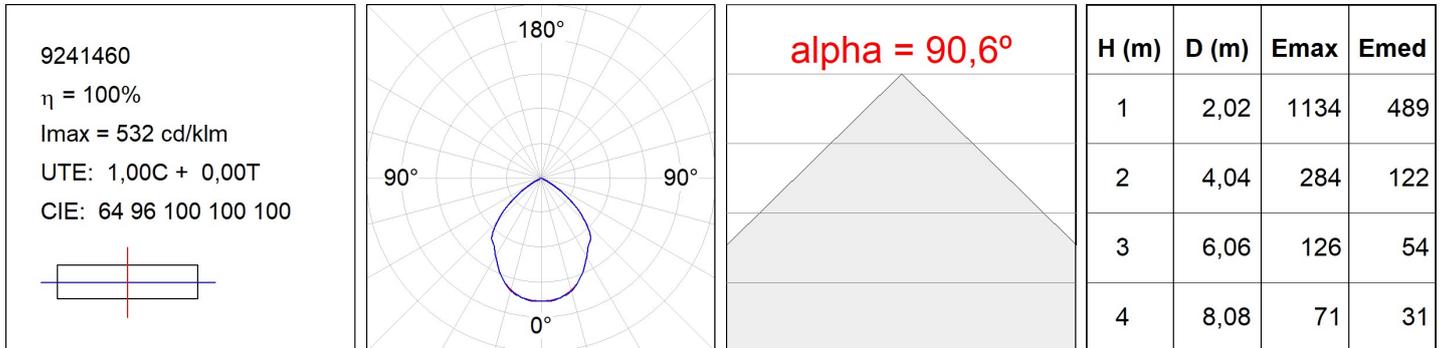

ACCESORIOS :

Montaje



Cód. producto:

BORE404

Descripción:

DOMO SQ/KOMBIC SQ ACC. REC BOX

ACCESORIOS :

Óptico



Cód. producto:

DITRSQ240B

Descripción:

DOMO SQ/KOMBIC SQ ACC. TRANSP GLASS BK.



Cód. producto:

DITRSQ240W

Descripción:

DOMO SQ/KOMBIC SQ ACC. TRANSP GLASS WH.




Cód. producto:

FRSQ235B

Descripción:

DOMO SQ/KOMBIC SQ ACC. DECO FRAME BK.



Cód. producto:

FRSQ235W

Descripción:

DOMO SQ/KOMBIC SQ ACC. DECO FRAME WH.