


KOMBIC 70 DOWNLIGHT


K711523RF827NBB



KOMBIC 70 1500 IP23 VWW RF FL BK/BK

Descripción:


Downlight empotrable redondo modelo KOMBIC 70 de la marca LAMP. Reflector fabricado en policarbonato reciclado R-PC FR WHITE TM con retardante de llama libre de bromo. Grado inflamabilidad V0 según UL94. Reflector interior acabado en color negro. Disipador fabricado en inyección de aluminio acabado negro. Led COB, con temperatura de color 2700K con CRI80. Luminaria con equipo electrónico incluido. Clase de aislamiento II. Horas de vida: 66000 L90 B10. Con un grado de protección IP23. Seguridad fotobiológica grupo 0. Reflector Flood para un control de la distribución lumínica y deslumbramiento UGR<16.



Acabado: Negro mate RAL 9011

Peso: 190 g


Instalación: Empotrado

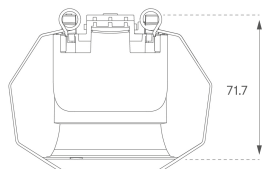

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

| | | | |
|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------|
| Flujo de salida: | 981 lm | K: | 2700 |
| Plum: | 9,5W | IRC: | 80 |
| Eficacia: | 103,3 lm/w | MacAdam: | 3 |
| UGR: | <16 | Alimentación: | 220-240V 50/60Hz |
| Fuente de Luz: | COB | Equipo: | Electrónico |
| Horas de vida led: | 66.000 L90 B10 (Ta=25°C) | | |
| Pled: | 8,4W | | |

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

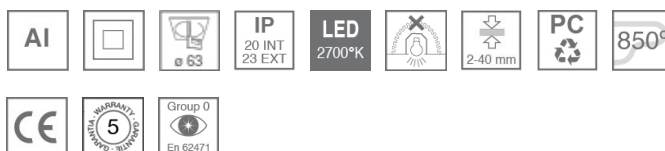

Opciones Personalizables:



K711523RF827NBB

KOMBIC 70 1500 IP23 VWW RF FL BK/BK

DATOS FOTOMÉTRICOS :

