Fiche technique du produit

RAIL SUSPENDU LAMPTUB 60

L61ST112LOIP930NB

LTUB60 SUT 1120 3200 WW D/I COMF BK

Description:

Luminaire à installer sur un rail suspendue, modèle Lamptub 60 de LAMP. Fabriqué en extrusion d'aluminium recyclé à 80% avec une section circulaire de 60mm et une longueur de 1120mm. Modèle de lumière directe-indirecte avec diffuseur opal confort en polycarbonate translucide et un film optique pour un contrôle de la distribution lumineuse procurant un facteur d'éblouissement UGR<16. Modèle pour LED MID-POWER, avec température de couleur 3000K et IRC90. Driver ON/OFF intégré. Avec un degré de protection IP20, IK07. Classe d'isolation II. Groupe de sécurité photobiologique 0. Durée de vie: 72.000h L80 B10. Compatible avec le système Nomadic de la marque Lamp. Finitions disponibles: Blanc (RAL 9010), Noir (RAL 9011), Palette du Wellbeing et BeSocial.



Finition: Noir mat RAL 9011

Dimensions: 1.127 x 67 x 80 mm **Poids:** 2.730 g

Installation: Rail triphasé

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	1.814 lm	**ºK :**	3000
Plum:	22,5W	**IRC :**	90
Efficacité:	80,6 lm/w	**R9 :**	64
UGR:	<16	**MacAdam:**	3
Type:	MID POWER LED	**Alimentation:**	220-240V 50/60Hz
Durée de vie LED:	72.000 L80 B10 (Ta=25ºC)	**Équipement:**	Électronique
Puissance:	19.1W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%

AI CRI >90 IK 07 IP 20 LED 3000 K PMMA DIFUSER 850º

CE 5 Group 0 En 62471

OPTIONS PERSONNALISABLES:

1-10V lm K WB

RAIL SUSPENDU LAMPTUB 60

L61ST112LOIP930NB **LTUB60 SUT 1120 3200 WW D/I COMF BK**

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

L61ST112LOIP930NB

η = 100%

Imax = 341 cd/klm

UTE: 0,52C + 0,49T

CIE: 66 90 99 51 100



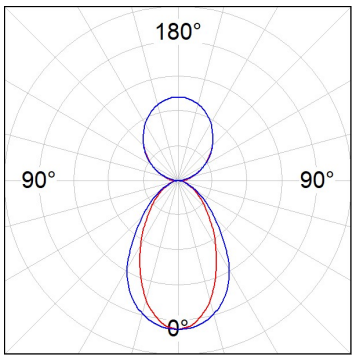

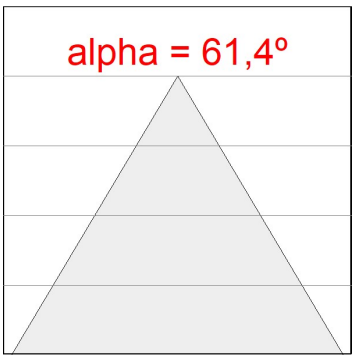

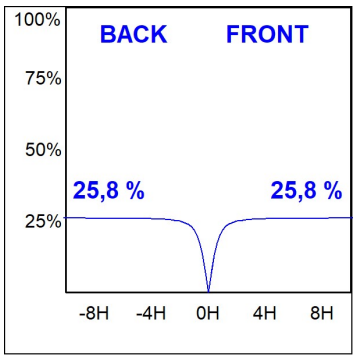



Melanopic Lux Ratio: 0.557

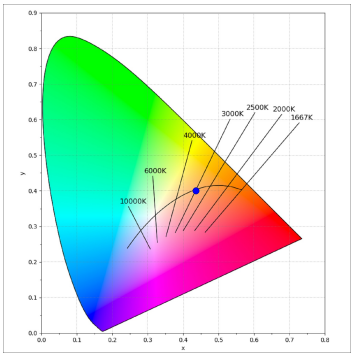

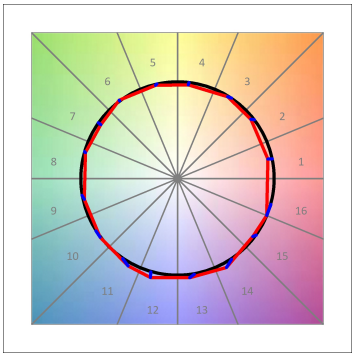

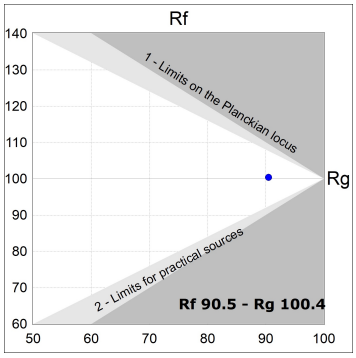

LAMP se réserve le droit de modifier les spécifications techniques de leurs produits, qui sont utilisés en vue de leur amélioration ou à des changements dans les lois. Pour consulter les actualisations, visitez notre site web www.lamp.es

Données selon les réglementations 2019/2020/UE et 2019/2015/UE

RAIL SUSPENDU LAMPTUB 60

ACCESSOIRES :

Montage

Code produit:	Description:
L6SUECB	LTUB60 ACC. SUR END COVER BK.

Code produit:	Description:
L6SUECW	LTUB60 ACC. SUR END COVER WH.

Code produit:	Description:
L6SUECW3	LTUB60 ACC. SUR END COVER WE.

Code produit:	Description:
L6SUECW4	LTUB60 ACC. SUR END COVER BS.

LAMP se réserve le droit de modifier les spécifications techniques de leurs produits, qui sont utilisés en vue de leur amélioration ou à des changements dans les lois. Pour consulter les actualisations, visitez notre site web www.lamp.es

Données selon les réglementations 2019/2020/UE et 2019/2015/UE